



nida

Gipsztermékek és tartozékok
a befejezési munkákhoz

TARTALOM

NIDA termékek alkalmazása	3
Hézagológipszek	
NIDA Start	4
NIDA Finisz (Finis)	5
NIDA Duo (Duó)	6
NIDA Planfix Fresh	7
Gleltelógipszek	
NIDA Gładka (Sima)	8
NIDA Eko	9
Ragasztógipsz	
NIDA Klej Typ T (ragasztóhabarcs T típus)	10
Kész masszák	
NIDA PRO kész hézagoló	11
NIDA Efekt kész glelt	12
NIDA Hydromix	13
Gipszvakolat	
NIDA Supra L	14
Erősítő szalagok	
NIDA perforált papírszalag	15
NIDA üvegszál-as szalag	15
NIDA fémbetétes élvédő szalag	16
Élvédők és védőlécek	
Perforált PVC élvédő ívekhez	16
Perforált alumínium élvédő és feles élvédő	17
Gipszkarton lemezek fugázási módszerei	18
SYNIA lemezek fugázása	19
Kapcsolat	20



NIDA GIPSZTERMÉKEK SZÉLES SKÁLÁJA

NIDA GIPSZTERMÉKEK ÉS RAGASZTÓK JÓL ISMERTEK ÉS KEDVELTEK. SINIAT VÁLLALATCSOPORT POLITIKÁJA AZ ADOTT ORSZÁGRA VAGY FÖLDRAJZI RÉGIÓRA JELLEMZŐ KIVITELEZŐI KÖVETELMÉNYEKNEK ÉS ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELŐ TERMÉKEK GYÁRTÁSA. KÖSZÖNJÜK A BIZALMAT, HOGY A TERMÉKEINKET VÁLASZTJÁK. TÖREKSZÜNK, HOGY AJÁNLATUNKKAL ELNYERJÜK A KIVITELEZŐK ILL. A VÉGFELHASZNÁLÓK TETSZÉSÉT.

A NIDA termékcsomagolások grafikus megjelenése megkönnyíti az adott termék azonosítását a forgalmazónál és az építkezési területen egyaránt. Különböző színek különféle termékeket jelölnek. SINIAT ajánlatában szereplő gipsztermékek három csoportra oszthatók: gipsztermékek a g-k lemezek fugázásához, glettelőgipszek és gipszragasztók. A lemezek erősítőszalaggal történő fugázására a NIDA Start és NIDA Finis masszák szolgálnak.

NIDA Start a csatlakozások előzetes fugázására és az erősítőszalag elhelyezésére szolgál.

NIDA Finis a hézag végleges fugázására való gipszmassza. NIDA Duó a gipszkarton lemezek csatlakozásainak erősítőszalag felhasználásával történő fugázására szolgál. NIDA Duó a hézag előzetes és végleges fugázásra való.

Gipszkarton lemezek erősítőszalag nélküli fugázására a NIDA Planfix Fresh alapozó massa szolgál. Nida Sima és NIDA Eko minőségi vékonyrétegű glettelőgipszek. Falak és mennyezetek teljes felületen történő simítására szolgálnak. A gipszkartonlemezek ragasztásához a Nida Klej T ragasztógipszet ajánljuk. A gipszpogácsa nullás zsugorodása 30 mm vastagságnál,

az egységes kötési idő és hogy az anyag nem folyik meg, a termék legmagasabb minőségét biztosítja.



A termékek alkalmazása

Produkt	Első réteg szalag felhasználásával	Első réteg szalag felhasználása nélkül	Végleges réteg	Glettelés – kézi felvitel	Glettelés – gépi felvitel	Sarkok szerelése	Száraz vakolat típusú falli burkolatok készítése
NIDA Start	•					•	
NIDA Finisz (Finis)			•	•			
NIDA Duo (Duó)	•		•			•	
NIDA Planfix Fresh	•	•				•	
NIDA Gladka (Sima)				•	•		
NIDA Eko				•			
NIDA Klej Typ T (ragasztó-habarc T típus)							•
NIDA PRO kész massa	•		•	•	•	•	
NIDA Efekt kész massa			•	•	•		
NIDA Hydromix	•		•	•		•	

NIDA START

HÉZAGOLÓGIPSZ A GIPSZKARTON LEMEZEK ERŐSÍTŐSZALAGGAL VALÓ KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- csatlakozások előzetes fugázása és az erősítő szalag süllyesztése
- sarkok szerelése
- hibák kijávítása
- NIDA Finis termékkel együtt rendszert képez

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás g-k lemezhez	> 0,25 MPa
Hajlítószilárdság	> 100 N
Feldolgozási idő	kb. 60 perc
Kötés ideje	legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 0,30 kg/m ² (gipszkarton lemezek csatlakozásainak fugázása)
Keverék arányai	0,4 l víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA FINISZ (FINIS)

GLETTTELŐGIPSZ A GIPSKARTON LEMEZEK VÉGLEGES, KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges fugázása
- glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek, gipszvakolatok, mészcement vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton
- NIDA Start termékkel együtt rendszert képez

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A1 osztály
Tapadás g-k lemezhez	> 0,25 MPa
Hajlítószilárdság	> 100 N
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötési ideje	legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 0,15 kg/m ² (gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges fugázása) ok 1 kg /1 m ² /1 mm (glettelés teljes felületen)
Keverék arányai	0,36 l víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA DUO (DUÓ)

UNIVERZÁLIS HÉZAGOLÓ- ÉS GLETTTELŐGIPSZ LEMEZEK
ERŐSÍTŐSZALAGGAL VALÓ KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ ÉS A FELÜLETEK
VÉGLEGES KIKÉSZÍTÉSÉHEZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak előzetes fugázása és az erősítőszalag süllyesztése
- sarkok szerelése
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges fugázása
- gipszkarton lemezek teljes felületén történő glettelése

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás g-k lemezhez	> 0,25 MPa
Hajlítószilárdság	> 100 N
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötés ideje	legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 0,30 kg/m ² (gipszkarton lemezek csatlakozásainak fugázása) kb. 0,15 kg/m ² (gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges kikészítése)
Keverék arányai	0,4 l víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA PLANFIX FRESH

MAGASABB SZILÁRDSÁGI PARAMÉTEREKSEL RENDELKEZŐ
HÉZAGOLÓGIPSZ A GIPSZKARTON LEMEZEK ERŐSÍTŐSZALAG NÉLKÜL
TÖRTÉNŐ KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak előzetes fugázása erősítőszalag felhasználása nélkül
- csatlakozások előzetes fugázása és az erősítőszalag súllyesztése a fuga által átvitt nagy feszültségek kockázata esetén
- sarkok szerelése
- hibák kijavítása

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás g-k lemezhez	> 0,25 MPa
Hajlítószilárdság	> 100 N
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötés ideje	legalább 60 perc , legfeljebb 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 0,30 kg/m ² (gipszkarton lemezek csatlakozásainak fugázása)
Keverék arányai	0,55 l víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák zsák: 5 kg; raklap 960 kg/192 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 6 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA GŁADKA (SIMA)

GLETTTELŐGIPSZ A FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTTELÉSHEZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- kézi vagy gépi glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mészcement vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton
- apró karcolások kijávítása

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás az alapzathoz	> 0,1 N/mm ²
Hajlítószilárdság	> 1 N/mm ²
Nyomószilárdság	> 2 N/mm ²
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötés ideje	> 50 perc
Fogyasztás kb.	kb. 1 kg / 1 m ² / 1 mm – kézi felvitel kb. 0,9 kg / 1 m ² / 1 mm – gépi felvitel
Keverék arányai	0,4 l víz 1 kg termékre – kézi felvitel 0,45 l víz 1 kg termékre – gépi felvitel
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°C-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA EKO

GLETTTELŐGIPSZ A FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN
TÖRTÉNŐ KÉZI GLETTTELÉSHEZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- kézi vagy gépi glettelés olyan alapszaton, mint:
gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mész-cement
vakolatok, síma betonelemek, gipsztömbök, gázbeton
- apró karcok kijavítása

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás az alapszathoz	> 0,1 N/mm ²
Hajlítószilárdság	> 1 N/mm ²
Nyomószilárdság	> 2 N/mm ²
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötés ideje	> 50 perc
Fogyasztás kb.	kb. 1 kg / 1 m ² / 1 mm
Keverék arányai	0,4 l víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°C-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA KLEJ TYP T (RAGASZTÓGIPSZ T TÍPUS)

T TÍPUSÚ GIPSZ RAGASZTÓHABARCS A GIPSZKARTON LEMEZEK RAGASZTÁSÁHOZ



Alkalmazás

- épületek belsejében
- gipszkarton lemezek rögzítése az épületek belsejében a téglából, betonból, gázbetonból, betontömbökből, ásványi vakolatokból készült falakhoz
- gipsz- ill. gipszkarton párkányok valamint más gipsz díszelemek szerelése
- alapzati hibák kijavítása
- egyéb befejezési munkák, pl. elektromos dobozok szerelése

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A1 osztály
Tapadás az alaphoz	> 0,06 MPa
Feldolgozási idő	kb. 100 perc
Kötés ideje	legalább 60 perc, legfeljebb 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 4-7 kg/m ² (száraz vakolat készítése)
Keverék arányai	0,5 víz 1 kg termékre
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°C-tól +25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg; raklap 1050 kg/42 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 6 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 14496:2007 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA PRO KÉSZ MASSZA

UNIVERZÁLIS DOLOMIT ALAPOZÓ GIPSZ GIPSZKARTON LEMEZEK CSATLAKOZÁSAINAK KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ, REPEDÉSEK ÉS TÖRÉSEK ELFEDÉSÉHEZ, VALAMINT FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTTELÉSÉHEZ

Alkalmazás

- épületek belsejében
- csatlakozások fugázása és az erősítőszalag súllyesztése (kizárólag kézi fugázás)
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges kikészítése
- sarkok szerelése
- karcolások és repedések elfedése
- glettelés olyan alapszatokon, mint: gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mész-cement vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton



Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály - s1,d0
Tapadás az alaphoz	> 0,3 MPa
Hajlításiárdság	> 250 N
Száradási idő	24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
Egy réteg vastagsága	1,0 - 1,5 mm
Fogyasztás kb.	kb. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	vödör: 20 kg; raklap 640 kg/42 vödör vödör: 5 kg; raklap 600 kg/120 vödör

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak.
A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA EFEKT KÉSZ MASSZA

DOLOMIT GLETTTELŐGIPSZ FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ KÉZI VAGY GÉPI GLETTTELÉSÉHEZ

Alkalmazás

- épületek belsejében
- glettelés olyan alapszaton, mint: gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mészh-cement vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály - s1,d0
Tapadás az alapszathoz	> 0,3 MPa
Száradási idő	24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
Egy réteg vastagsága	1,0 - 1,5 mm
Fogyasztás kb.	kb. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm
Alkalmazási hőmérséklet	Alapszat és környezet hőmérséklete +5°-tól +25°C-ig
Csomagolás	vödör: 20 kg; raklap 640 kg/42 vödör vödör: 5 kg; raklap 600 kg/120 vödör



Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 15824:2010 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA HYDROMIX

KÉSZ MASSZA A NIDA HYDRO, NIDA TWARDA (KEMÉNY) GIPSZKARTON LEMEZEK CSATLAKOZÁSAINAK KÉZI FUGÁZÁSÁHOZ, VALAMINT FALAK ÉS MENNYEZETEK TELJES FELÜLETEN TÖRTÉNŐ KÉZI GLETTTELÉSÉHEZ. A TERMÉK AJÁNLOTT A VIZES ÉS HOSSZÚ TÁVON NEDVES KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI ALKALMAZÁSRA



Alkalmazás

- épületek belsejében és külső területein
- vizes és hosszú távon nedves környezetek (ellenálló képesség nedvességgel, faggal és penésszel szemben)
- ütőszilárdsági követelményekkel rendelkező száraz környezetek (nagyon magas felületi szilárdság)
- csatlakozások előzetes fugázása és az erősítőszalag súllyesztése (vizes környezet esetén kizárólag üvegszál szalag, száraz környezet esetén bármilyen típusú erősítőszalag)
- gipszkarton lemezek csatlakozásainak végleges kikészítése
- sarkok szerelése
- karcolások és repedések elfedése
- kézi glettelés olyan alapzatokon, mint: gipszkarton lemezek, gipsz vakolatok, mészcement vakolatok, sima betonelemek, gipsztömbök, gázbeton

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A2 osztály
Tapadás az alaphoz	> 0,4 MPa
Hajlítószilárdság	> 250 N
Száradási idő	24 óráig (a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól függően)
Egy réteg vastagsága	1,0 - 1,5 mm
Fogyasztás kb.	kb. 1,5 kg / 1 m ² / 1 mm
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°C-tól +25°C-ig
Csomagolás	vödör: 25 kg vödör: 5 kg

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 9 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13963:2008 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA SUPRA L

KÖNNYŰ GÉPI GIPSZVAKOLAT FALAK ÉS MENNYEZETEK EGYRÉTEGŰ VAKOLATI BEVONATAINAK KÉSZÍTÉSÉHEZ AZ ÉPÜLETEK BELSEJÉBEN



Alkalmazás

- épületek belsejében és külső területein
- falak és mennyezetek egyrétegű vakolati bevonatainak készítése

Tulajdonságok

Tűzre való reakció	A1 osztály
Tapadás az alaphoz	> 0,1 N/mm ²
Hajlítószilárdság	> 1 N/mm ²
Nyomószilárdság	> 2 N/mm ²
Felületi szilárdság	8,70N/mm ²
Vakolat minimális vastagsága	8 mm
Vakolat átlagos vastagsága	10 mm
Vakolat maximális vastagsága a falon	30mm
Vakolat maximális vastagsága a mennyezeten	15mm
Feldolgozási idő	kb. 180 perc
Fogyasztás kb.	kb. 8 kg / 1 m ² / 10 mm
Keverék arányai	kb. 0,7 l víz / 1 kg
Alkalmazási hőmérséklet	Alapzat és környezet hőmérséklete +5°-tól+25°C-ig
Csomagolás	zsák: 25 kg, raklap: 1000kg/40 zsák

Eltarthatósági idő

A termék eltarthatósági ideje – amennyiben faraklapokon eredeti, sértetlen csomagolásban és száraz körülmények között – a gyártás időpontjától számított 3 hónap.

A termék megfelel a PN-EN 13279:2009 szabványnak. A termék az Állami Higiéniai Intézet bizonyítványával rendelkezik.

NIDA PERFORÁLT PAPÍRSZALAG

PAPÍRSZALAG A GIPSZKARTON LEMEZEK KÖZÖTTI
HÉZAGOK FUGÁZÁSÁRA



Alkalmazás

- gipszkarton lemezek egyszerű csatlakozásai
- gipszkarton lemezek különböző nyitási szögű csatlakozásai

- belső sarkok védelme

Figyelem: külső sarkokhoz fémbetétes NIDA élvédő szalagot vagy (90° szög esetén) alumínium élvédőt kell alkalmazni.

Előnyök

- nagy ellenálló képesség a mechanikai feszültségekkel szemben
- sarkokon könnyen alkalmazható (megfelelő dombornyomás hosszúirányú hajlítást tesz lehetővé)

Méretek

- 50 mm x 75 mb

NIDA ÜVEGSZÁLERŐSÍTÉSŰ SZALAG

TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO (FIZELINA) SŁUŻĄCA DO SPOINOWANIA
POLISH PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH



Alkalmazás

- gipszkarton lemezek egyszerű csatlakozásai
- tűzálló rendszerek
- belső sarkok védelme

Előnyök

- vékony csatlakozások készítése lehetséges a gyárilag nem leélezett gipszkarton lemezek élei között

Méretek

- 50 mm x 25 mb

NIDA FÉMBETÉTES ÉLVÉDŐ SZALAG

DUPLA FÉMBETÉTES ÉLVÉDŐ SZALAG A TETSZŐLEGES BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÖGŰ SARKOK VÉDELMÉRE



Alkalmazás

- tetszőleges belső ill. külső szögű felület csatlakozások
- Figyelem:** a szalagot fémbetétrel az alapzathoz kell szerelni


Előnyök

- dupla fémbetét, mely lehetővé teszi tetszőleges szög alakítását
- nagyobb ellenálló képesség a mechanikai sérülésekkel szemben

Méretetek

- 50 mm x 30 mb

PERFORÁLT PVC ÉLVÉDŐ AZ ÍVEKHEZ

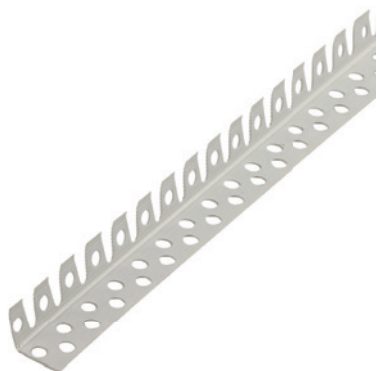

Alkalmazás

- gipszkarton lemezek görbe éleinek védelmére és alakítására


Előnyök

- lehetővé teszi a gipszkarton lemezek íves éleinek esztétikus és tartós kikészítését

Méretetek

- 25 mm x 25 mm x 3 mb

PERFORÁLT ALUMÍNIUM ÉLVÉDŐ ÉS FELES ÉLVÉDŐ

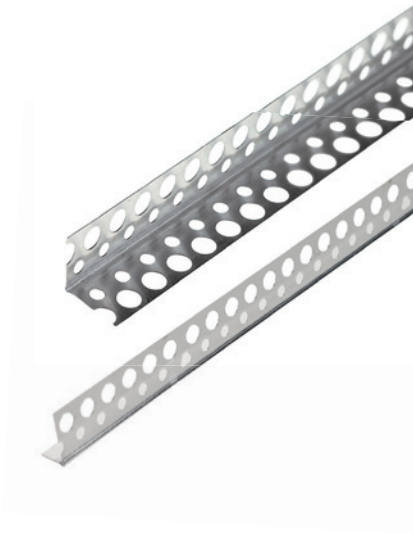

Alkalmazás

- gipszkarton lemezek külső sarkainak és éleinek védelmére

Előnyök

- a sarok egyenességét biztosítja
- véd a mechanikai sérülések ellen

Méretek

- sarok: 2,5 vagy 3 fm
- feles sarok: 13 mm x 23 mm x 2,5 fm


GIPSZKARTON LEMEZEK FUGÁZÁSI MÓDSZEREI

Gipszkarton lemezek csatlakozásainak kézi fugázása erősítőszalag felhasználása nélkül

- NIDA Planfix Fresh hézagológipszet a két gipszkarton lemez érintkező éleire viszunk fel a fuga szélességében, vágott élek esetén azokat előbb kb. 45° szögben le kell élezni és vízzel megnedvesíteni a lemez gipszmag szívókéességének csökkentése érdekében
- ezt követően a NIDA Planfix Fresh hézagológipszet következő rétegét visszük fel a fugánál 50-60 mm-rel nagyobb szélességben és várunk, míg megköt és megszárad
- NIDA Finisz (Finis) ill. NIDA Duó hézagológipszet ill. NIDA PRO kész massa segítségével a fuga utolsó rétegét visszük fel az előző rétegnél 60-80 mm-re nagyobb szélességben
- a fuga felület és a lemez felület kiegyenlítéséhez a szélesség vágott éleken legalább 40 cm kell legyen
- az utolsó réteg megkötése és megszáradása után elkezdjük a fuga csiszolását és simítását ajánlott minimális 200 as szemcseméretű granulációjú csiszolópapír háló segítségével

Gipszkarton lemezek csatlakozásainak kézi fugázása erősítőszalag felhasználásával

- NIDA Start vagy NIDA Duó hézagológipszet ill. NIDA PRO kész masszát a két gipszkarton lemez érintkező éleire viszunk fel a fuga szélességében, vágott élek esetén azokat előbb kb. 45° szögben le kell élezni és vízzel megnedvesíteni a lemez gipszmag szívókéességének csökkentése érdekében
- spatula segítségével az erősítőszalagot beragasztjuk a lemezek csatlakozásán előbb felvitt masszába; a szalagnak tökéletesen illeszkednie kell a gipszhez; a szalag felületét vékony rétegű alapozó masszával fedjük le a fuga szélességében
- ezután a NIDA Start vagy NIDA Duó hézagológipsz ill. NIDA PRO kész massa következő rétegét visszük fel a fugánál 50-60 mm-rel nagyobb szélességben és várunk, míg megköt és megszárad
- NIDA Start vagy NIDA Duó hézagológipsz ill. NIDA PRO kész massa a fuga utolsó rétegét visszük fel az előző rétegnél 60-80 mm-re nagyobb szélességben
- a fuga felület és a lemez felület kiegyenlítéséhez a szélesség vágott éleken legalább 40 cm kell legyen
- az utolsó réteg megkötése és megszáradása után elkezdjük a fuga csiszolását és simítását ajánlott minimális 200 as szemcseméretű granulációjú csiszolópapír háló segítségével

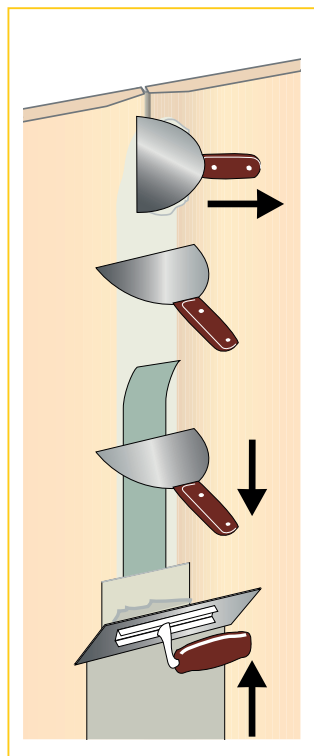

gipszkarton lemezek csatlakozásainak kézi fugázása

SYNIATTM LEMEZEK FUGÁZÁSA

- SYNIATM lemezek alkalmazása esetén a vágott lemezek széleit nem kell leélezni; a lemezek 4 gyárilag leélezett széllel rendelkeznek; hosszabb szélek vágott és kerekített szélként (KPOS) kerülnek kialakításra; a rövidebb széleken a leélezés csak a lemez szerkezetéhez való becsavarozása után válik láthatóvá
- amikor a lemezeket már felszerelték, elkezdhető a felcsavarozták fugázása; mivel a rövidebb élek mentén a lemezek vékonyabban, a csatlakozáson mélyedés alakul ki, mely a kivitelező számára elegendő helyet biztosít az hézagológipsz és erősítőszalag elhelyezésére

SYNIATM lemez négy leélezett szélének révén a következőket kapjuk:

- ideálisan lapos mennyezetek: vége a rossz minőségű szerelésből adódó kidomborodásoknak és egyéb hibáknak, melyek különösen a párhuzamos világításnál láthatók
- minőségi garancia: csökken a költséges reklamációk és azokkal kapcsolatos javítások kockázata

- időmegtakarítás az építkezési területen: lemezek könnyebb, kevésbé időigényes fugázása
- kipróbált és letesztelt termék, mely már más európai és világpiacra kapható



Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
www.siniat.hu.com