




NORMA TOKSZERKEZET




AKTIVE II TOKSZERKEZET



EMOTIVE II TOKSZERKEZET

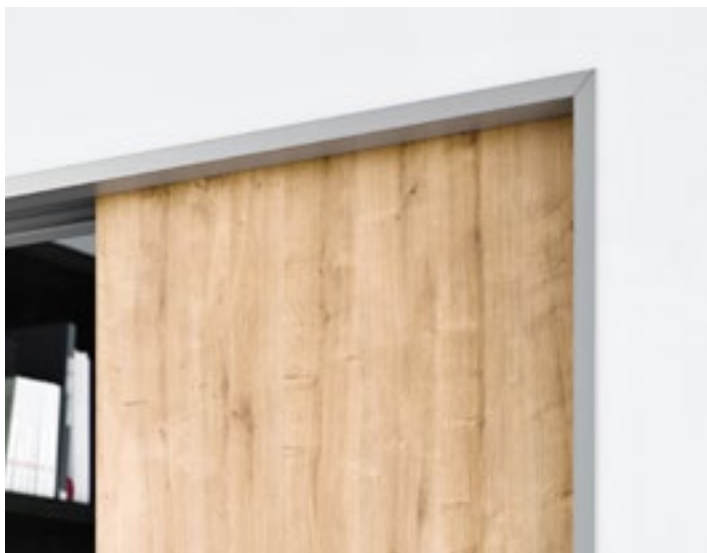

LATENTE TOKSZERKEZET

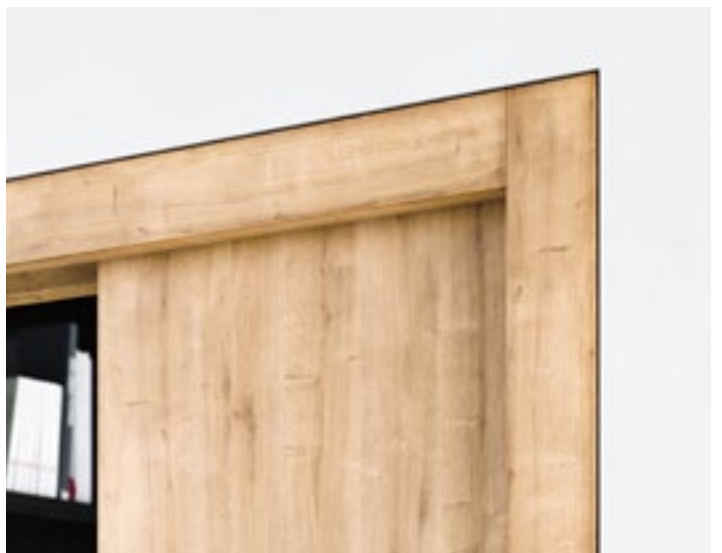

002 TOKSZERKEZETEK

006 NORMA

038 PROFIKIT

052 AKTIVE II

068 EMOTIVE II

084 LATENTE

102 VASALATOK

108 TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

112 TRIK

120 PREMIUM

A RÉSZLETEK DÖNTENEK

JAP FUTURE TOKSZERKEZETEK


2000 óta gyártunk és szállítunk magas színvonalú tolóajtó tokszerkezeteket is. Ez egy olyan konstrukció, amely lehetővé teszi, hogy a tolóajtók elegánsan "becsússzanak a falba". A tok minden típusú ajtó könnyű és problémamentes mozgását biztosítja, még olyan változatok esetén is, mint például a keret nélküli üvegajtó.

Tokszerkezetek felosztása: tokborításos és tokborítás nélküli, továbbá egyszárnyas és kétszárnyas tokszerkezetek.

A tokborítás nélküli ajtókeret ideális a minimalista belső terekhez, megváltoztatja a térérzékelést, és ez a tok tiszta vonalakat hoz az otthonába. A konstrukciója úgy van kialakítva, hogy csak az átjáró nyílás szélét alkossa, és elrejtendő legyen a válaszfal végső felületkezelése alatt, azaz a festés vagy a tapéta alatt. A tokborítás nélküli megoldások az ACTIVE II és EMOTIVE II rejtett ajtókeretek esetében minimalista megjelenést kölcsönöznek a nyílóajtóknak is.

Az egyszárnyas tokszerkezet új épületeknél és rekonstrukcióknál is használható. Alkalmas nappaliba, hálósobába, konyhába, kamrára, öltözőbe, fürdőszobába, WC-be, dolgozószobába stb.

Kétszárnyas tokszerkezet két ajtószárnyhoz, oda megfelelő, ahol a nagy átjáró kívánatos. Például a konyha és a nappali között. Szükség esetén az ajtót egyszerűen becsukhatja, és két különálló szobát kap. Ha nagyítani kívánja a teret, az ajtó eltűnik a falban, és sehol sem zavar.

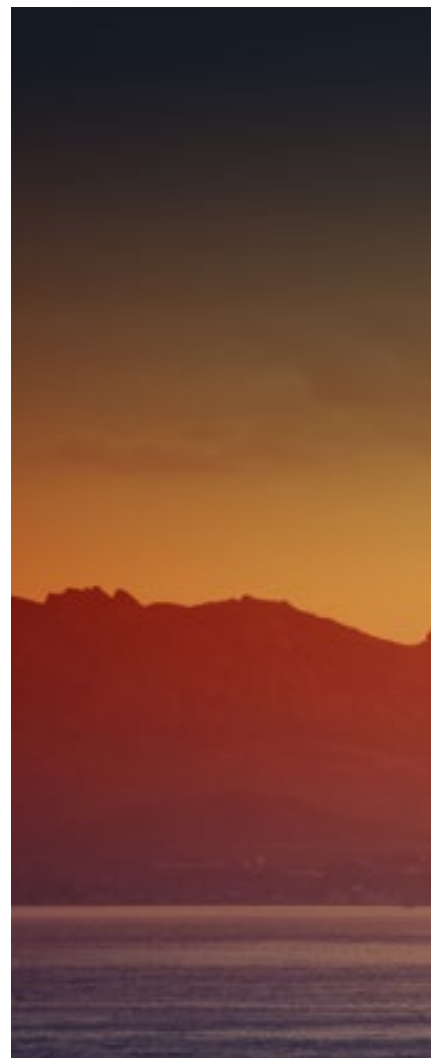


Gyönyörű látvány, amikor a hold beúszik a nap elé. Ez a precíz, kecses mozdulat ihlette tókszerkezeink és tolóajtó rendszereink mozgását.




Az egyes terek JAP tokszerkezetek segítségével történő elválasztása modern, nagyon elegáns, csendes, és nem utolsósorban akadálymentes megoldás bármilyen beltérben. A tokba tolható ajtók egyértelmű előnye a helymegtakarítás. Nyitott állapotban így az ajtószárny sehol nem zavar a klasszikus nyílóajtó változattól eltérően. Ennek köszönhetően kisebb helyiségekben felhasználhatja az ajtó közvetlen közelében lévő fal melletti helyet is. A tokszerkezet maximális kényelmet, helytakarékossgot és könnyed kialakítást tesz lehetővé.


- Nagyobb felhasználható hely
- Praktikusabb lehetőségek a meglévő helyiségek átalakítására
- Nagyobb tervezési szabadság
- Szabadabb és biztonságosabb mozgás a helyiségben
- Komfortosabb lakás




- Kevés hely
- Korlátozott lehetőségek a belső tér elrendezésére
- Akadályozza a szabad mozgást



- Nagyobb felhasználható hely
- Praktikusabb lehetőségek a meglévő helyiségek átalakítására
- Nagyobb tervezési szabadság
- Szabadabb és biztonságosabb mozgás a helyiségben

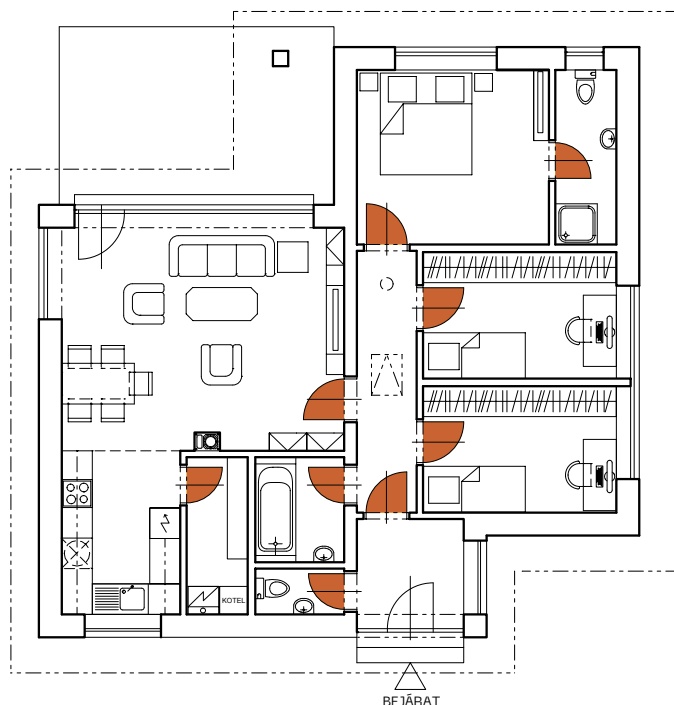

BEJÁRAT

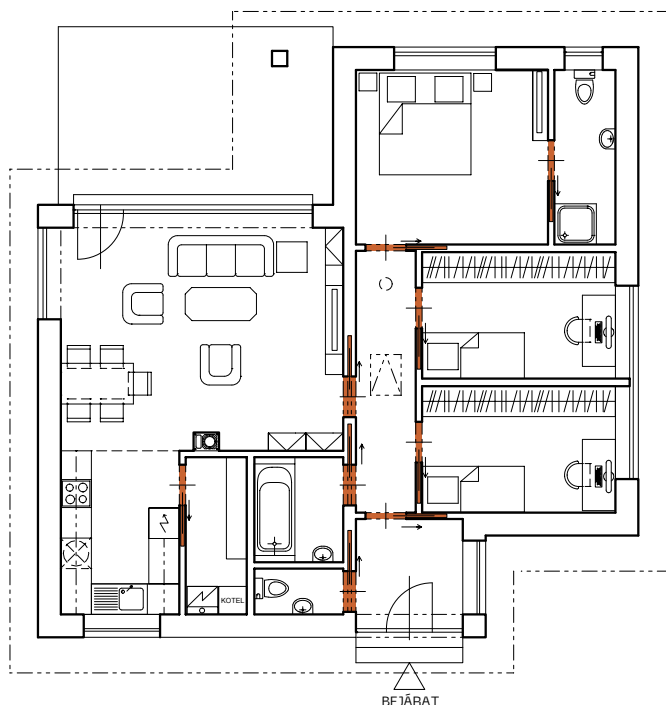

BEJÁRAT



Tokszerkezetek

NORMA

STANDARD / KOMFORT / UNIBOX / PARALLEL

NORMA STANDARD tokszerkezet – Fehérített tölgy



NORMA STANDARD



NORMA KOMFORT



NORMA UNIBOX



NORMA PARALLEL



Rögzítőlemezek vakolt falhoz



Rögzítés GK-hoz



Métervonal



Tokszerkezet


NORMA STANDARD

NORMA STANDARD tokszerkezet – Fehér



Ez a modell a legelterjedtebb tokborításos tokszerkezet kétszárnyas tolóajtókhoz. Az 2050-es és a 2100-as szabványos átjáró magasságokhoz klincselt tokszerkezetet szállítunk. A többi magassághoz hegesztett tokszerkezet áll rendelkezésre.

- Ez a modell a legelterjedtebb tokborításos tokszerkezet kétszárnyas tolóajtókhoz
- Az 2050-es és a 2100-as szabványos átjáró magasságokhoz klincselt tokszerkezetet szállítunk
- A többi magassághoz hegesztett tokszerkezet áll rendelkezésre
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Tégla falak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tokszerkezet zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Vezető tüske, pontos meghatározással a tokszerkezet közepére
- 10 év garancia

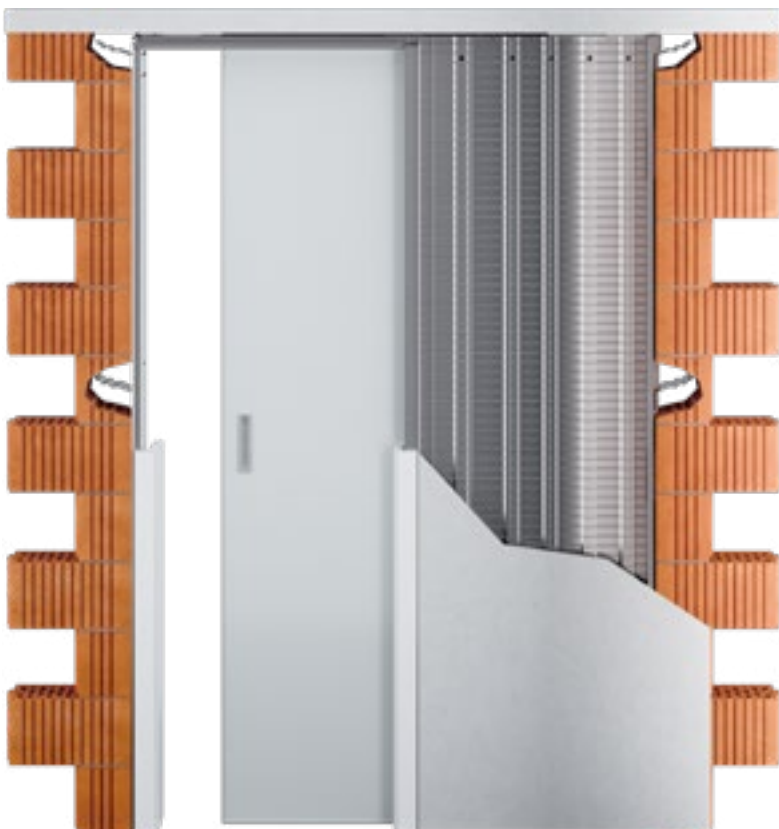

A NORMA STANDARD tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 70.
Maximális ajtószárny vastagság (Fa) Ka 75 esetén: 52.

NORMA STANDARD 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 × 2050	1235 × 2140	655	560	550 × 2070	1235 × 2140	1275 × 2160
555 × 2050	1285 × 2140	655	610	600 × 2070	1285 × 2140	1325 × 2160
605 × 2050	1335 × 2140	655	660	650 × 2070	1335 × 2140	1375 × 2160
655 × 2050	1485 × 2140	755	710	700 × 2070	1485 × 2140	1525 × 2160
705 × 2050	1535 × 2140	755	760	750 × 2070	1535 × 2140	1575 × 2160
755 × 2050	1685 × 2140	855	810	800 × 2070	1685 × 2140	1728 × 2160
805 × 2050	1735 × 2140	855	860	850 × 2070	1735 × 2140	1775 × 2160
855 × 2050	1885 × 2140	955	910	900 × 2070	1885 × 2140	1925 × 2160
905 × 2050	1935 × 2140	955	960	950 × 2070	1935 × 2140	1975 × 2160
955 × 2050	2085 × 2140	1055	1010	1000 × 2070	2085 × 2140	2125 × 2160
1005 × 2050	2135 × 2140	1055	1060	1050 × 2070	2135 × 2140	2175 × 2160
1055 × 2050	2285 × 2140	1155	1110	1100 × 2070	2285 × 2140	2325 × 2160
1105 × 2050	2335 × 2140	1155	1160	1150 × 2070	2335 × 2140	2375 × 2160
1155 × 2050	2485 × 2140	1255	1210	1200 × 2070	2485 × 2140	2525 × 2160

NORMA STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
600 × 2100	1345 × 2190	665	660	650 × 2115	1345 × 2190	1385 × 2210
700 × 2100	1545 × 2190	765	760	750 × 2115	1545 × 2190	1585 × 2210
800 × 2100	1745 × 2190	865	860	850 × 2115	1745 × 2190	1785 × 2210
900 × 2100	1945 × 2190	965	960	950 × 2115	1945 × 2190	1985 × 2210
1000 × 2100	2145 × 2190	1065	1060	1050 × 2115	2145 × 2190	2185 × 2210
1100 × 2100	2345 × 2190	1165	1160	1150 × 2115	2345 × 2190	2385 × 2210
1200 × 2100	2545 × 2190	1265	1260	1250 × 2115	2545 × 2190	2585 × 2210

- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastagsága

- A NORMA STANDARD tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal 125 mm.
- A NORMA STANDARD tokszerkezetek alternatív vastagsága (Ka) vakolt falakhoz és GK-hoz 75 mm = befejezett válaszfal 100 mm.
- A tokszerkezet átmérője G klincsel = 87 mm Ga klincsel = 62 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- Standard átjárhatósági méret 2050 mm és 2100 mm minden típusú tokhoz. Atipikus méretek 1980-tól 2700 mm-ig.
- A tokszerkezetek atipikus méreteinél a tokszerkezet átmérője $G = 78$ mm $P = 125$ mm esetén és $G_a = 52$ mm $P = 100$ mm GK válaszfal esetén és $G_a = 62$ mm $P = 100$ mm falazott válaszfal esetén. A tokszerkezet fémlemez zsebének szélessége A és a tokszerkezet teljes szélessége E atipikus méreteknél 10 mm-rel keskenyebb, mint a szabványos méreteknél.

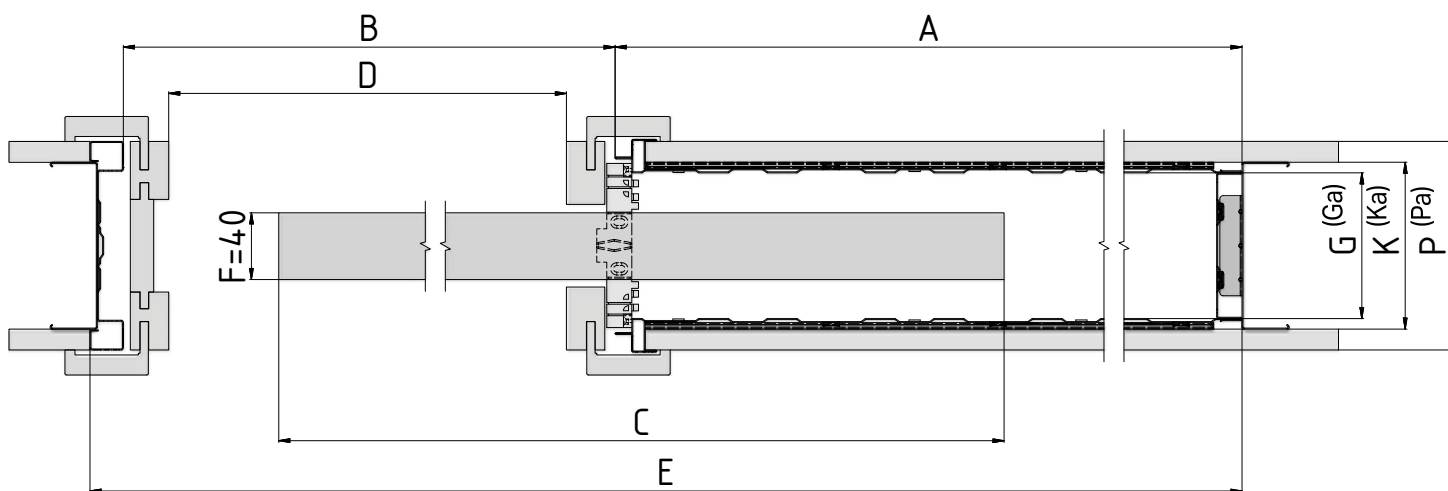

A NORMA STANDARD klincsel tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA STANDARD klincsel tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

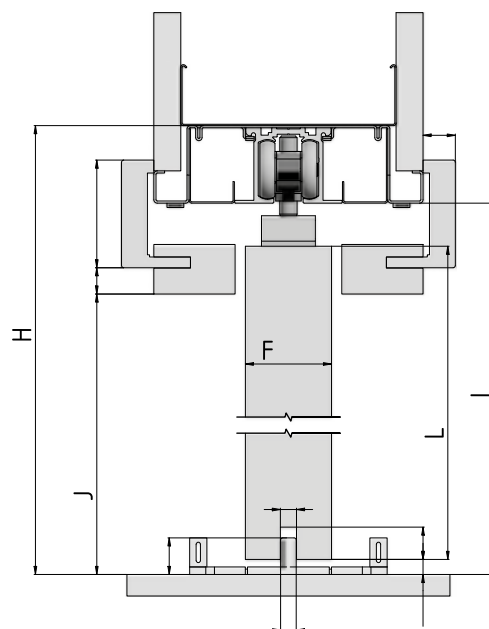

Tartozékok a NORMA STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet

1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezető tűske



2× ütköző



2× kocsi



Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

1× ütközéscsillapító



1× aktiváló



1× tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

1× kétoldali ütközéscsillapító



2× aktiváló



1× tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtósárnyhoz vezetővel

2× Vetro



A NORMA STANDARD TOKSZERKEZET SZERELŐCSOMAGJAINAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Az ajtó súlya és a tokszerkezet átjárhatósági méretei

NORMA STANDARD tokszerkezet fa ajtószárnyal



NORMA STANDARD tokszerkezet
STING ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet
IDEALINE ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet
MASTER ajtóval



NORMA STANDARD tokszerkezet keret
nélküli üveg ajtószárnyal



Tokszerkezet

NORMA KOMFORT

NORMA KOMFORT tokszerkezet – Homokfűvott fenyő



Ez a modell két tokborításos tokszerkezetből áll, amelyek vezetőléccel vannak egymással összekapcsolva. Mindkét tokszerkezetet egy kétszárnyas ajtóhoz tervezték, melyek egymással szemben csúsznak. Az ajtószárnyak mozgása szinkronizálva van – a KOMFORT típusnál az ár tartalmazza a szinkron-csúszást.

- Az 2050-es és a 2100-as szabványos átjáró magasságokhoz klincselt tokszerkezetet szállítunk
- A többi magassághoz hegesztett tokszerkezet áll rendelkezésre
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Tégla falak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhöz tervezték
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Vezető túske, pontos meghatárolással a tok közepére
- 10 év garancia



A NORMA KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 70.
Maximális ajtószárny vastagság (Fa) Ka 75 esetén: 52.

NORMA KOMFORT 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2050	2410 × 2140	655	1100	(2 × 550) × 2070	2410 × 2140	2450 × 2160
1155 × 2050	2510 × 2140	655	1200	(2 × 600) × 2070	2510 × 2140	2550 × 2160
1255 × 2050	2610 × 2140	655	1300	(2 × 650) × 2070	2610 × 2140	2650 × 2160
1355 × 2050	2910 × 2140	755	1400	(2 × 700) × 2070	2910 × 2140	2950 × 2160
1455 × 2050	3010 × 2140	755	1500	(2 × 750) × 2070	3010 × 2140	3050 × 2160
1555 × 2050	3310 × 2140	855	1600	(2 × 800) × 2070	3310 × 2140	3350 × 2160
1655 × 2050	3410 × 2140	855	1700	(2 × 850) × 2070	3410 × 2140	3450 × 2160
1755 × 2050	3710 × 2140	955	1800	(2 × 900) × 2070	3710 × 2140	3750 × 2160
1855 × 2050	3810 × 2140	955	1900	(2 × 950) × 2070	3810 × 2140	3850 × 2160
1955 × 2050	4110 × 2140	1055	2000	(2 × 1000) × 2070	4110 × 2140	4150 × 2160
2055 × 2050	4210 × 2140	1055	2100	(2 × 1050) × 2070	4210 × 2140	4250 × 2160
2155 × 2050	4510 × 2140	1155	2200	(2 × 1100) × 2070	4510 × 2140	4550 × 2160
2255 × 2050	4610 × 2140	1155	2300	(2 × 1150) × 2070	4610 × 2140	4650 × 2160
2355 × 2050	4910 × 2140	1255	2400	(2 × 1200) × 2070	4910 × 2140	4950 × 2160

NORMA KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	2630 × 2190	665	1300	(650 × 2) × 2115	2630 × 2190	2670 × 2210
1450 × 2100	3030 × 2190	765	1500	(750 × 2) × 2115	3030 × 2190	3070 × 2210
1650 × 2100	3430 × 2190	865	1700	(850 × 2) × 2115	3430 × 2190	3470 × 2210
1850 × 2100	3830 × 2190	965	1900	(950 × 2) × 2115	3830 × 2190	3870 × 2210
2050 × 2100	4230 × 2190	1065	2100	(1050 × 2) × 2115	4230 × 2190	4270 × 2210
2250 × 2100	4630 × 2190	1165	2300	(1150 × 2) × 2115	4630 × 2190	4670 × 2210
2450 × 2100	5030 × 2190	1265	2500	(1250 × 2) × 2115	5030 × 2190	5070 × 2210

- A – fémlemez zsebszélesség
B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA KOMFORT TOKSZERKEZET
MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet és a befejezett válaszfal vastag-sága

- A NORMA KOMFORT külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal 125 mm.
- A NORMA KOMFORT tokszerkezetek alternatív vastagsága (Ka) vakolt falhoz és GK-hoz 75 mm = befejezett válaszfal 100 mm. A tokszerkezet átmérője G klincsel = 87 mm, Ga klincsel = 62 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- Standard átjárhatósági méret 2050 mm és 2100 mm minden típusú tokhoz. Atipikus méretek 1980-tól 2700 mm-ig.
- A tokszerkezetek atipikus méreteinél a tokszerkezet átmérője $G = 78$ mm $P = 125$ mm esetén és $G_a = 52$ mm $P = 100$ mm GK válaszfal esetén és $G_a = 62$ mm $P = 100$ mm falazott válaszfal esetén. A tokszerkezet fémlemez zsebének szélessége A és a tokszerkezet teljes szélessége E atipikus méreteknél 10 mm-rel keskenyebb, mint a szabványos méreteknél.

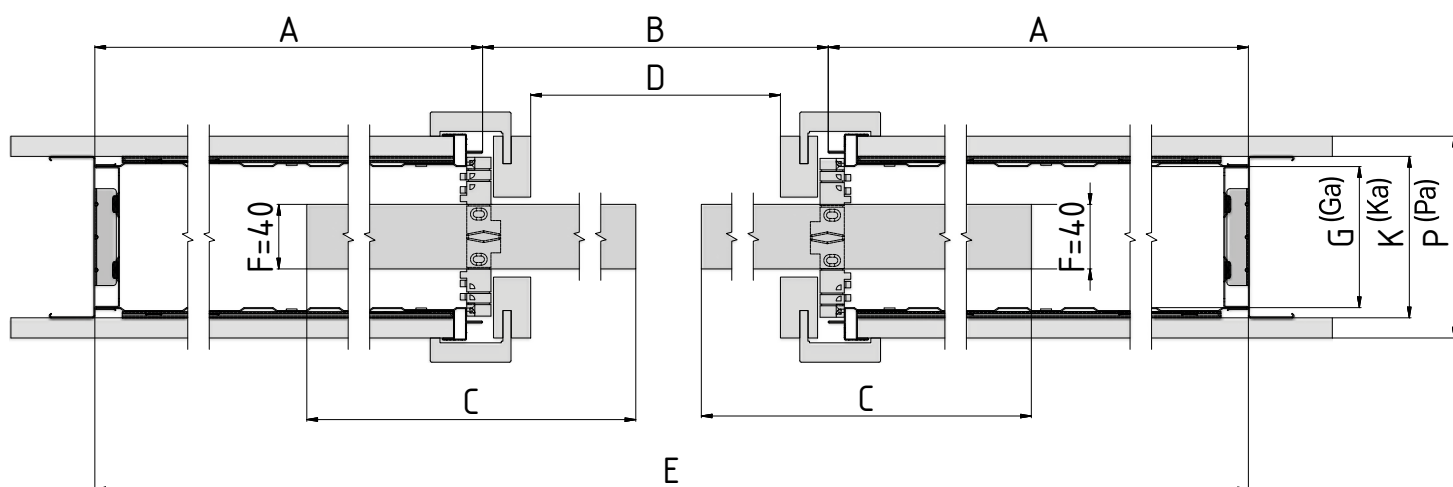

A NORMA KOMFORT klincseltek vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA KOMFORT klincseltek függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

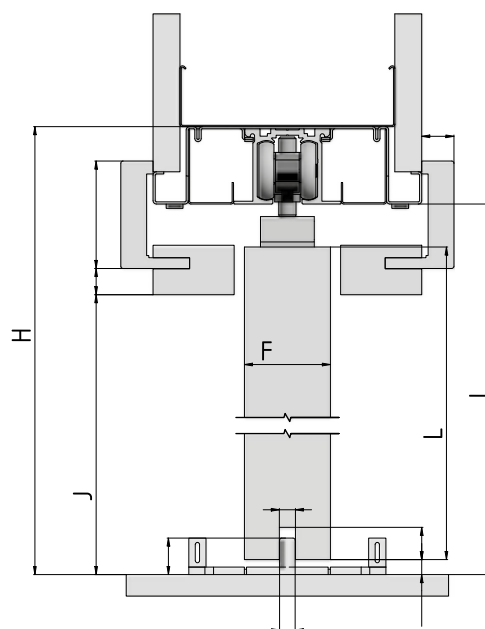

Tartozékok a NORMA KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



4× ajtótartó



2× vezető túske

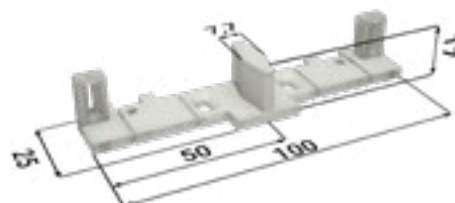

4× ütköző



4× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag



Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

2x ütközéscsillapító



2x aktiváló



2x tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

2x kétoldali ütközéscsillapító



4x aktiváló



2x tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtósárnyhoz vezetővel

4x Vetro



A NORMA KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Az ajtó súlya vagy a tokszerkezet átjárhatósági méretei

Tokszerkezet NORMA UNIBOX

NORMA UNIBOX tokszerkezet




Kettős, hegesztett tokborításos típusú tokszerkezet, amelyben két egyszárnyas ajtó található, melyek két szomszédos helyiséget zárnak. Mindkét szárny függetlenül mozog.

- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz terveztek
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül
- Vezető túske, pontos meghatározással a tokszerkezet közepére
- Garancia 10 év

NORMA UNIBOX tokszerkezet – jobb oldali



NORMA UNIBOX tokszerkezet – bal oldali



A NORMA UNIBOX tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 175 esetén: 65.

NORMA UNIBOX 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2155.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 × 2050	1820 × 2155	660	2 × 560	550 × 2070	1820 × 2155	1860 × 2175
555 × 2050	1920 × 2155	660	2 × 610	600 × 2070	1920 × 2155	1960 × 2175
605 × 2050	2020 × 2155	660	2 × 660	650 × 2070	2020 × 2155	2060 × 2175
655 × 2050	2220 × 2155	760	2 × 710	700 × 2070	2220 × 2155	2260 × 2175
705 × 2050	2320 × 2155	760	2 × 760	750 × 2070	2320 × 2155	2360 × 2175
755 × 2050	2520 × 2155	860	2 × 810	800 × 2070	2520 × 2155	2560 × 2175
805 × 2050	2620 × 2155	860	2 × 860	850 × 2070	2620 × 2155	2660 × 2175
855 × 2050	2820 × 2155	960	2 × 910	900 × 2070	2820 × 2155	2860 × 2175
905 × 2050	2920 × 2155	960	2 × 960	950 × 2070	2920 × 2155	2960 × 2175
955 × 2050	3120 × 2155	1060	2 × 1010	1000 × 2070	3120 × 2155	3160 × 2175
1005 × 2050	3220 × 2155	1060	2 × 1060	1050 × 2070	3220 × 2155	3260 × 2175
1055 × 2050	3420 × 2155	1160	2 × 1110	1100 × 2070	3420 × 2155	3460 × 2175
1105 × 2050	3520 × 2155	1160	2 × 1160	1150 × 2070	3520 × 2155	3560 × 2175
1155 × 2050	3720 × 2155	1260	2 × 1210	1200 × 2070	3720 × 2155	3760 × 2175

NORMA UNIBOX 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2200.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
(600 × 2) × 2100	2020 × 2200	660	660 × 2	650 × 2115	2020 × 2200	2060 × 2220
(700 × 2) × 2100	2320 × 2200	760	760 × 2	750 × 2115	2320 × 2200	2360 × 2220
(800 × 2) × 2100	2620 × 2200	860	860 × 2	850 × 2115	2620 × 2200	2660 × 2220
(900 × 2) × 2100	2920 × 2200	960	960 × 2	950 × 2115	2920 × 2200	2960 × 2220
(1000 × 2) × 2100	3220 × 2200	1060	1060 × 2	1050 × 2115	3220 × 2200	3260 × 2220
(1100 × 2) × 2100	3520 × 2200	1160	1160 × 2	1150 × 2115	3520 × 2200	3560 × 2220
(1200 × 2) × 2100	3820 × 2200	1260	1260 × 2	1250 × 2115	3820 × 2200	3860 × 2220


- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után

- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA UNIBOX TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet típusa: jobb oldali × bal oldali

- A NORMA UNIBOX külső vastagsága (K) 175 mm = befejezett válaszfal 200 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- Standard átjárhatósági méret 2050 mm és 2100 mm minden típusú tokhoz.
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig. A tokszerkezet fémlemez zsebének szélessége A és a tokszerkezet teljes szélessége E atipikus méreteknél 10 mm-rel keskenyebb, mint a szabványos méreteknél.

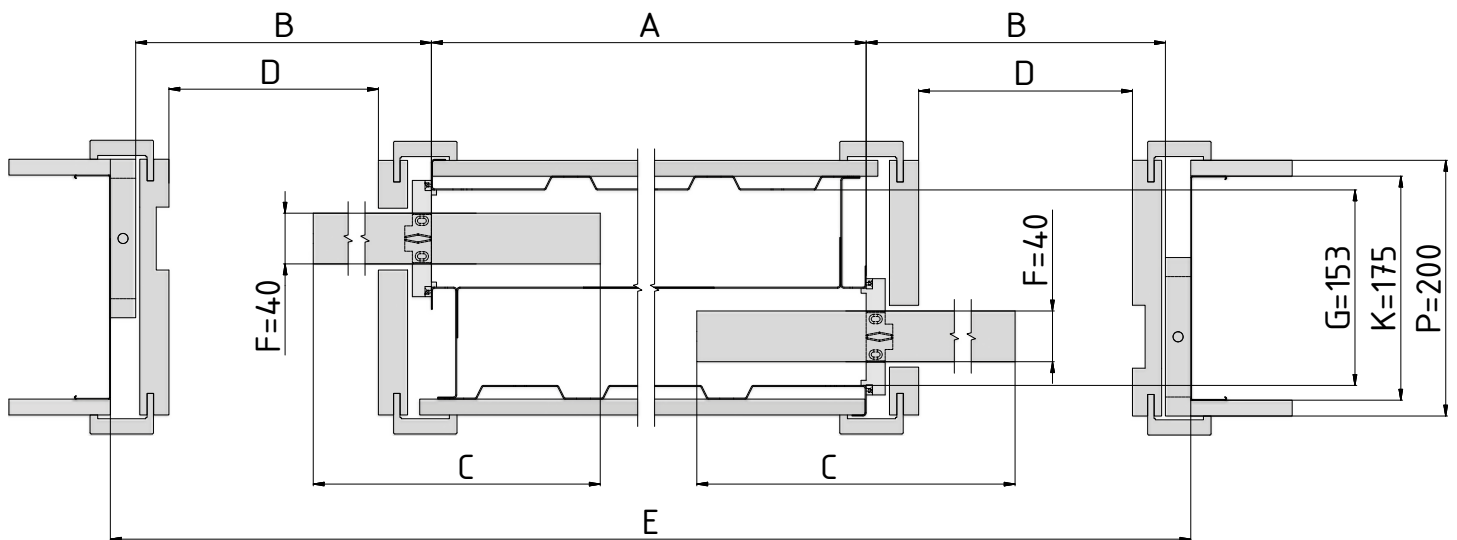

A NORMA UNIBOX tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA UNIBOX tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

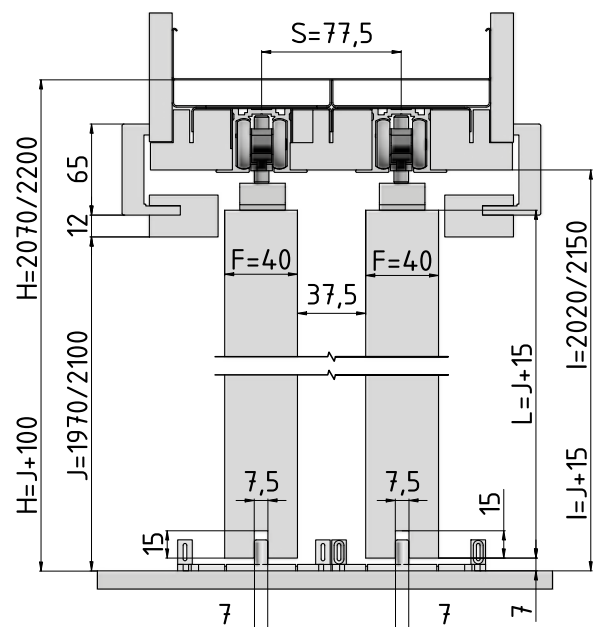

Tartozékok a NORMA UNIBOX tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet


2× sántartozék



4× ajtótartó



2× vezető tűske

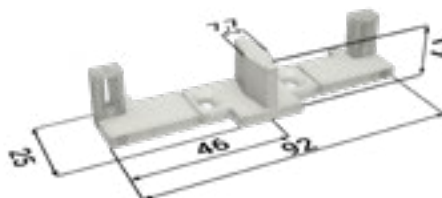

4× ütköző



4× kocsi



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító



2× aktiváló



2× tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

2× kétoldali ütközéscsillapító



4× aktiváló



2× tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtósárnyhoz vezetővel

4× Vetro



A NORMA UNIBOX TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Az ajtó súlya vagy a tokszerkezet átjárhatósági méretei

Tokszerkezet NORMA PARALLEL


NORMA PARALLEL tokszerkezet



Kettős, hegesztett tokborításos típusú tokszerkezet, amelyben két ajtószárny van, melyek egymással párhuzamosan egymás után egy irányba záródnak. Az ajtószárnyak mozgása szinkronizálva van – a PARALLEL típusnál az ár tartalmazza a szinkron-csúszást.

- Ennél a típusnál keret nélküli üvegajtók nem használhatók • Fa, MASTER és STING ajtókhöz tervezték • Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig • GK-hoz és vakolt falhoz is használható • Téglafalak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést • Kompatibilis az összes ajtógyártóval • Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg • Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben. Levehető felső sín • Állítható elülső és hátsó ütköző • A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni • Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről készül • Vezető tűske, pontos meghatárolással a tok közepére • 10 év garancia

NORMA PARALLELL tokszerkezet – jobb oldali

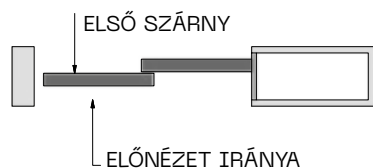

NORMA PARALLELL tokszerkezet – bal oldali



A NORMA PARALLEL tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 175 esetén: 65.

NORMA PARALLEL 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2155.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2050	1785 × 2155	655	1110	(2× 550) × 2070	1785 × 2155	1825 × 2175
1155 × 2050	1885 × 2155	655	1210	(2× 600) × 2070	1885 × 2155	1925 × 2175
1255 × 2050	1985 × 2155	655	1310	(2× 650) × 2070	1985 × 2155	2025 × 2175
1355 × 2050	2185 × 2155	755	1410	(2× 700) × 2070	2185 × 2155	2225 × 2175
1455 × 2050	2285 × 2155	755	1510	(2× 750) × 2070	2285 × 2155	2325 × 2175
1555 × 2050	2485 × 2155	855	1610	(2× 800) × 2070	2485 × 2155	2525 × 2175
1655 × 2050	2585 × 2155	855	1710	(2× 850) × 2070	2585 × 2155	2625 × 2175
1755 × 2050	2785 × 2155	955	1810	(2× 900) × 2070	2785 × 2155	2825 × 2175
1855 × 2050	2885 × 2155	955	1910	(2× 950) × 2070	2885 × 2155	2925 × 2175
1955 × 2050	3085 × 2155	1055	2010	(2× 1000) × 2070	3085 × 2155	3115 × 2175
2055 × 2050	3185 × 2155	1055	2110	(2× 1050) × 2070	3185 × 2155	3225 × 2175
2155 × 2050	3385 × 2155	1155	2210	(2× 1100) × 2070	3385 × 2155	3425 × 2175
2255 × 2050	3485 × 2155	1155	2310	(2× 1150) × 2070	3485 × 2155	3525 × 2175
2355 × 2050	3685 × 2155	1255	2410	(2× 1200) × 2070	3685 × 2155	3725 × 2175

NORMA PARALLEL 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2200.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	1985 × 2200	655	1310	(650 × 2) × 2115	1985 × 2200	2025 × 2220
1450 × 2100	2285 × 2200	755	1510	(750 × 2) × 2115	2285 × 2200	2325 × 2220
1650 × 2100	2585 × 2200	855	1710	(850 × 2) × 2115	2585 × 2200	2625 × 2220
1850 × 2100	2885 × 2200	955	1910	(950 × 2) × 2115	2885 × 2200	2925 × 2220
2050 × 2100	3185 × 2200	1055	2110	(1050 × 2) × 2115	3185 × 2200	3225 × 2220
2250 × 2100	3485 × 2200	1155	2310	(1150 × 2) × 2115	3485 × 2200	3525 × 2220
2450 × 2100	3785 × 2200	1255	2510	(1250 × 2) × 2115	3785 × 2200	3825 × 2220


- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után

- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A NORMA PARALLEL TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A tokszerkezet típusa: jobb oldali × bal oldali

- A NORMA PARALLEL külső vastagsága (K) 175 mm = befejezett válaszfal 200 mm.
- A tokszerkezet átmérője $G = 153$ mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- Standard átjárhatósági méret 2050 mm és 2100 mm minden típusú tokhoz.
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm átjáró magasságig.

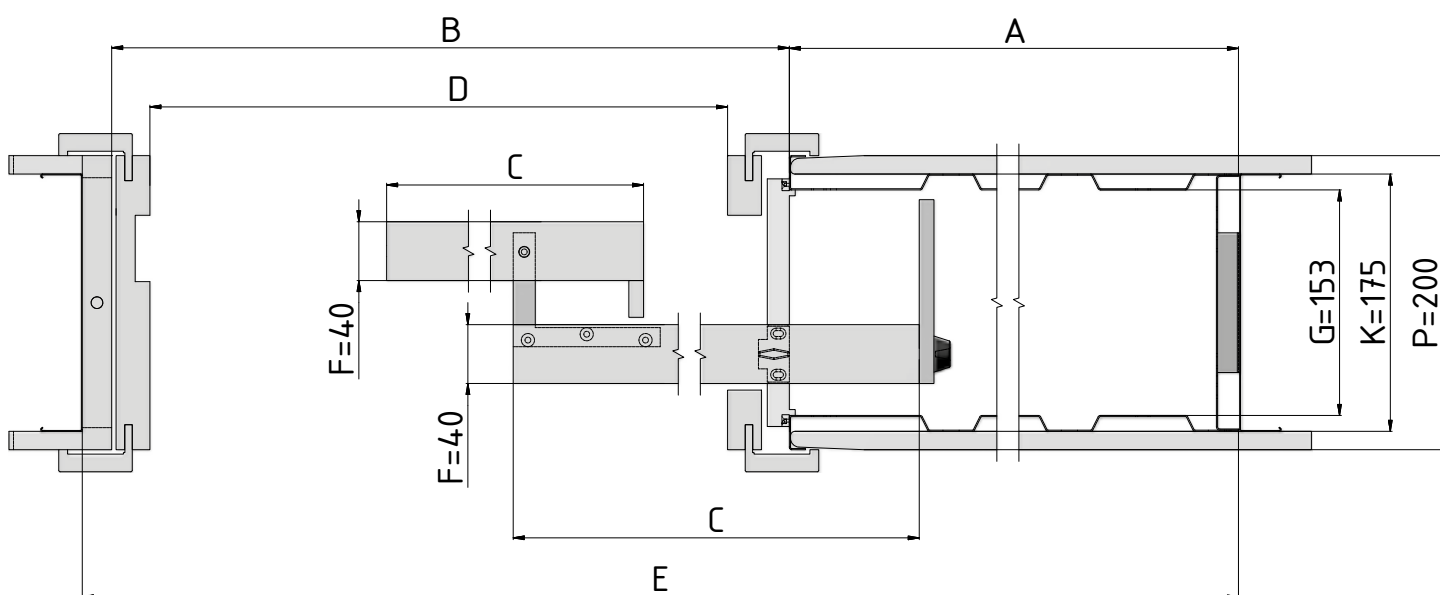

A NORMA PARALLEL tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A NORMA PARALLEL tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

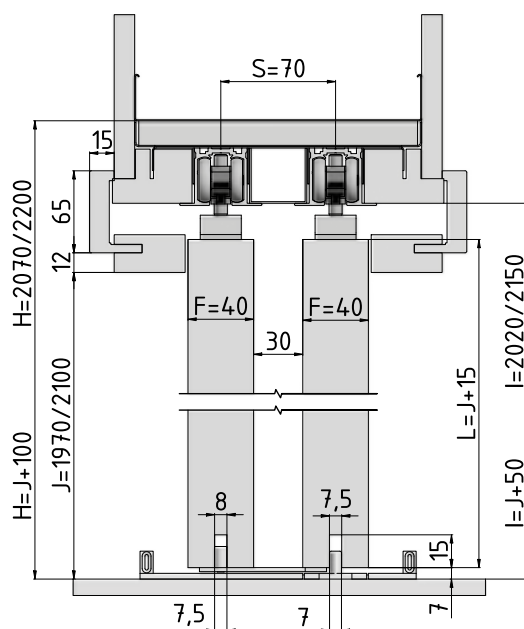

Tartozékok a NORMA PARALLEL tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet

2x sántartozék



4x ajtótartó



2x vezető tűske bal




4x ütköző



4x kocsi



2x vezető tűske jobb

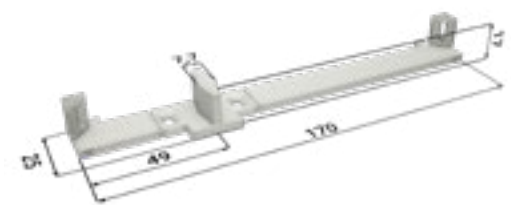

INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag



METALO acél tokborítás

NORMA, LATENTE, PROFIKIT tokszerkezetekhez

METALO acél tokborítás




Utólag összeszerelhető acél borítás NORMA, LATENTE vagy PROFIKIT tokszerkezetekhez. A tokborítás megfelelő nagy igénybevételnek kitett és kereskedelmi terekbe is. Különösen alkalmas gyártócsarnokokba, kórházakba, nyugdíjas otthonokba.

A tokborítások acélból készültek, a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színskálák szerint festhetők.

Egy- és kétszárnyas változat.

D – Az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után

J – Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után

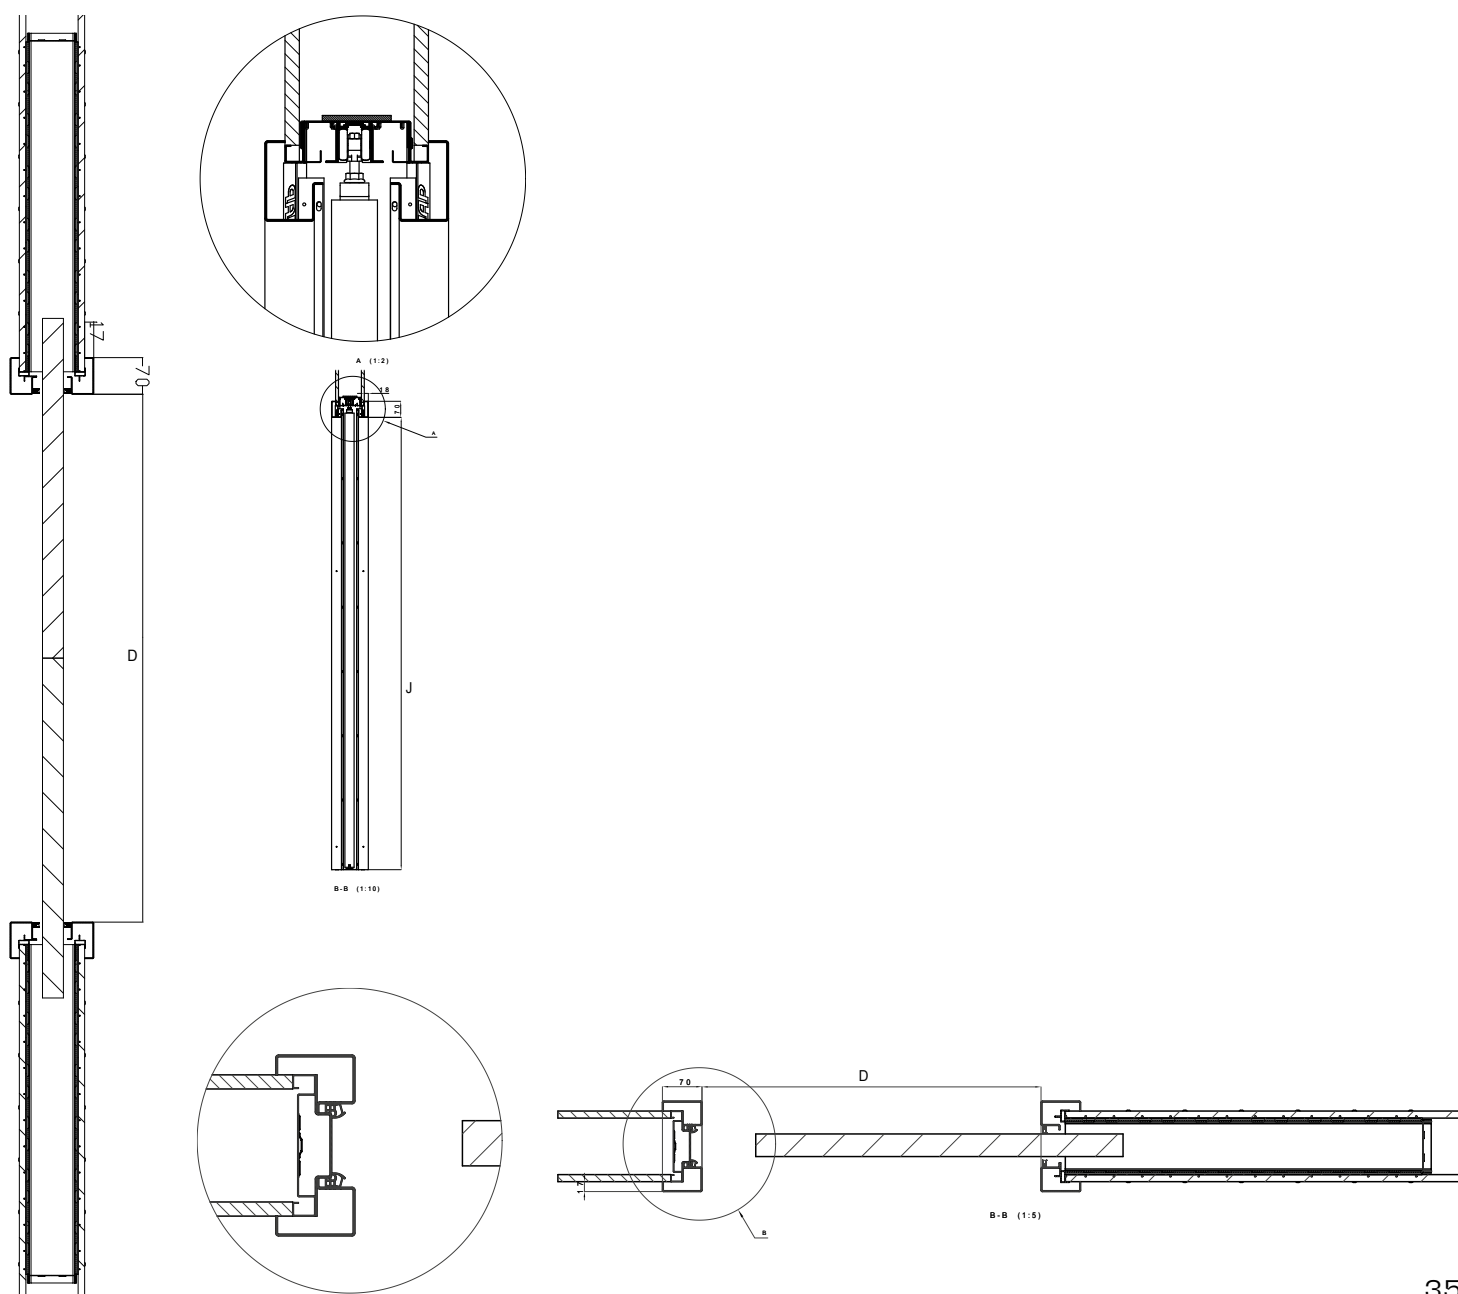

DYNAMIK alumínium tokborítás NORMA, LATENTE, PROFIKIT tokszerkezetekhez

DYNAMIK alumínium tokborítás




Utólag összeszerelhető alumínium borítás NORMA, LATENTE vagy PROFIKIT tokszerkezetekhez. A tokborítás alkalmas kereskedelmi terekbe, és mivel az alumínium nem szívja fel a nedvességet, nedves környezetbe is. A dizájnós alumínium tokborítás különösen alkalmas wellness környezetbe, úszómedencékhez, szaunákba, de irodákba és stúdiókba is.

A tokborítások eloxált alumíniumból készültek, a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színskálák szerint festhetők.

Egy- és kétszárnyas változat.

D – Az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után

J – Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után

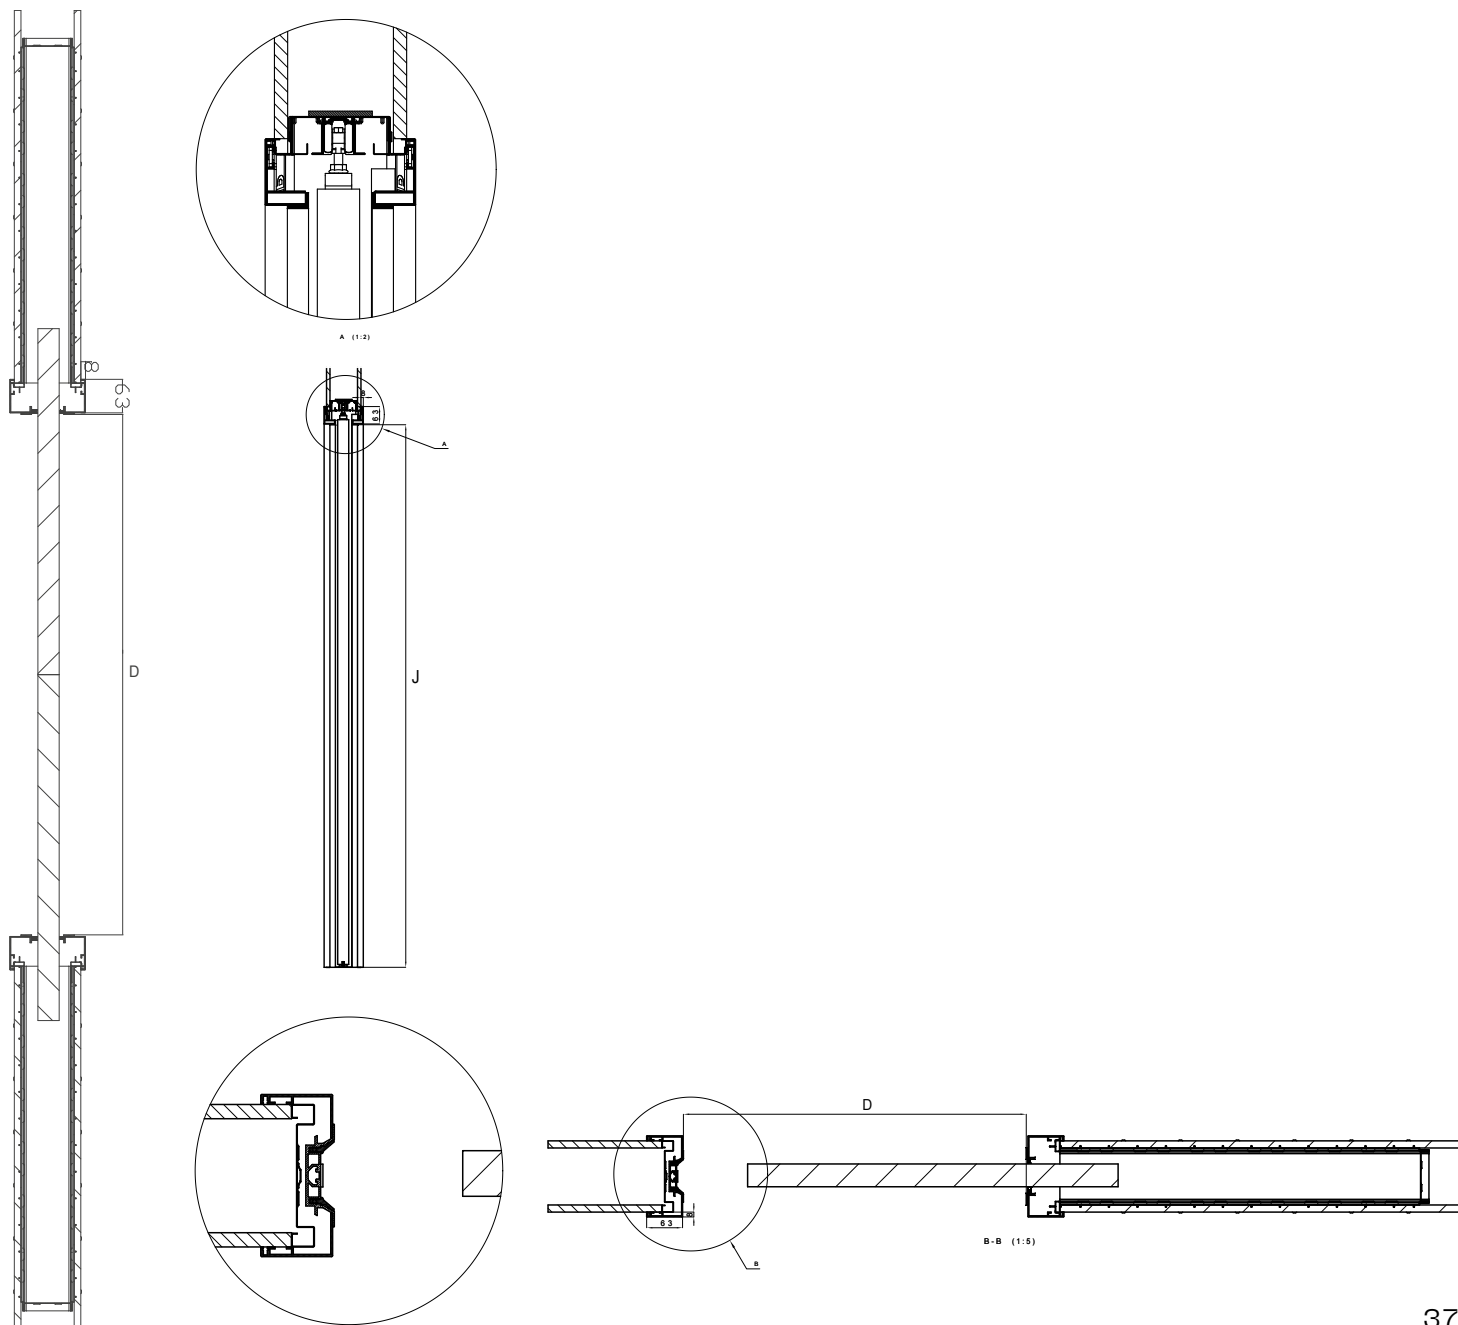

PROFIKIT STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

PROFIKIT STANDARD tokszerkezet





Álló láb és szemöldökfal felcsúsztatásának részlete

A merevítőrúd behelyezése



Az álló láb részlete

KOMFORT szemöldökfal csatlakozás



Tokszerkezet

PROFIKIT STANDARD

PROFIKIT STANDARD falban futó tolóajtó tokszerkezet



Ez a modell egy lapraszerelt tokszerkezet kétszárnyas tolóajtókhoz, amely tokborításos keret rögzítésére alkalmas. Tokszerkezet csak GK válaszfalakhoz.

- Atipikus méretű PROFIKIT tokokat nem gyártunk
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Egy ajtószárny maximális súlya 60 kg
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- A tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Levehető felső sín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- Tárolása és szállítása során 6x kevesebb helyet foglal el, mint a hagyományos tokszerkezetek
- Jobb kezelhetőség a helyszínen (be- és kirakodás, mozgatás)
- 10 év garancia



A PROFIKIT STANDARD tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 65.
Maximális ajtószárny vastagság (F) Ka 75 esetén: 40.

PROFIKIT STANDARD 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei
505 × 2050	1195 × 2140	600	570	550 × 2070	1195 × 2140
555 × 2050	1245 × 2140	600	620	600 × 2070	1245 × 2140
605 × 2050	1345 × 2140	650	670	650 × 2070	1345 × 2140
655 × 2050	1445 × 2140	700	720	700 × 2070	1445 × 2140
705 × 2050	1545 × 2140	750	770	750 × 2070	1545 × 2140
755 × 2050	1645 × 2140	800	820	800 × 2070	1645 × 2140
805 × 2050	1745 × 2140	850	870	850 × 2070	1745 × 2140
855 × 2050	1845 × 2140	900	920	900 × 2070	1845 × 2140
905 × 2050	1945 × 2140	950	970	950 × 2070	1945 × 2140
955 × 2050	2045 × 2140	1000	1020	1000 × 2070	2045 × 2140
1005 × 2050	2145 × 2140	1050	1070	1050 × 2070	2145 × 2140
1055 × 2050	2245 × 2140	1100	1120	1100 × 2070	2245 × 2140
1105 × 2050	2345 × 2140	1150	1170	1150 × 2070	2345 × 2140
1155 × 2050	2445 × 2140	1200	1220	1200 × 2070	2445 × 2140

PROFIKIT STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei
600 × 2100	1345 × 2190	650	670	650 × 2115	1345 × 2190
700 × 2100	1545 × 2190	750	770	750 × 2115	1545 × 2190
800 × 2100	1745 × 2190	850	870	850 × 2115	1745 × 2190
900 × 2100	1945 × 2190	950	970	950 × 2115	1945 × 2190
1000 × 2100	2145 × 2190	1050	1070	1050 × 2115	2145 × 2190
1100 × 2100	2345 × 2190	1150	1170	1150 × 2115	2345 × 2190
1200 × 2100	2545 × 2190	1250	1270	1250 × 2115	2545 × 2190

- A – fémlemez zsebszélesség
B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A PROFIKIT STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A befejezett válaszfal vastagsága

- Az építési nyílás megfelel a tokszerkezet méreteinek — az építési nyílásba történő behelyezése után a nyílást módosítani kell úgy, hogy a CW vagy UA profilokat a tokszerkezethez csúsztatják. A tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A tokszerkezet külső vastagsága $K = 100 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $P = 125 \text{ mm}$. A tokszerkezet alternatív vastagsága $K_a = 75 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $P_a = 100 \text{ mm}$ — csak 2050 mm magasságú átjáró esetén érvényes.
- A befejezett $P = 125 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 79 \text{ mm}$.
- A befejezett $P = 100 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 54 \text{ mm}$.
- A standard átjárhatósági méret 2050 mm és 2100 mm .
Atipikus méreteket nem gyártunk.

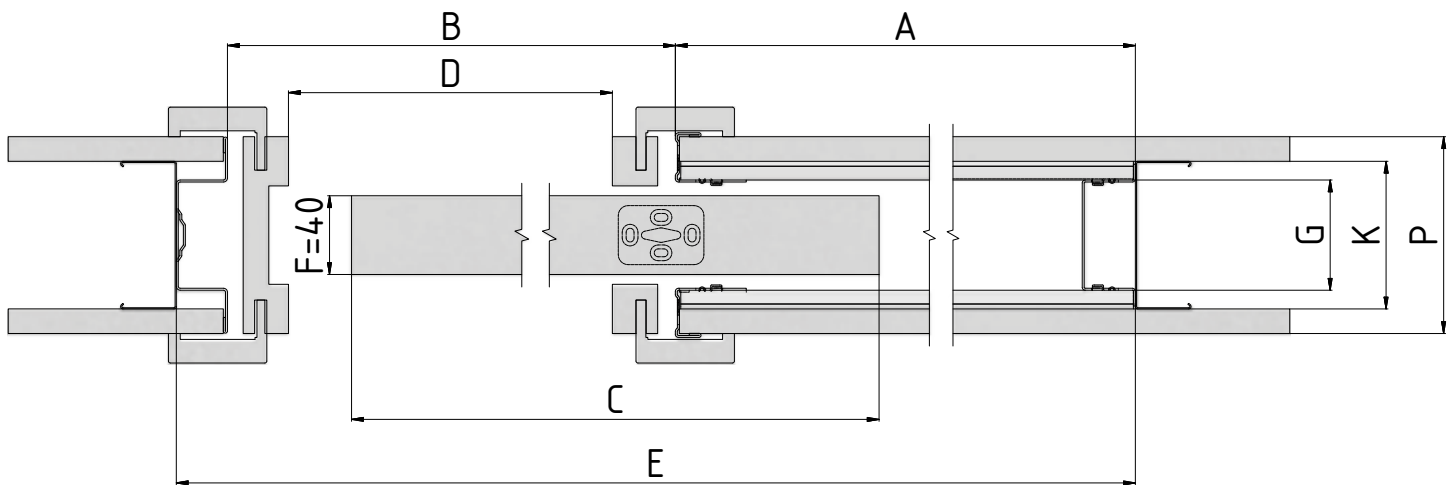

A PROFIKIT STANDARD tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A PROFIKIT STANDARD tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

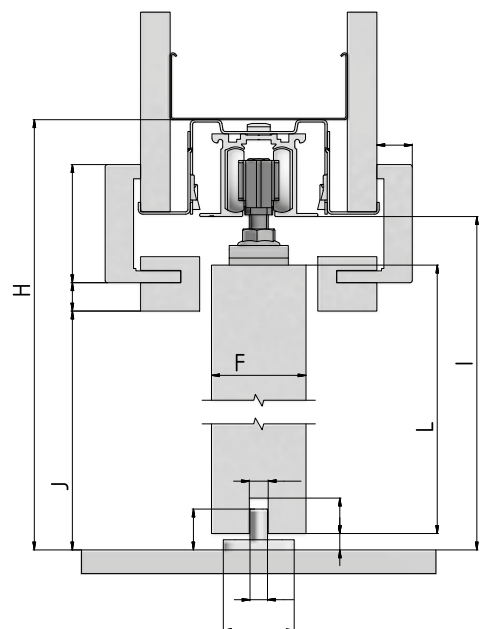

Tartozékok a PROFIKIT STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolójátó kocsi készlet

1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezető tűske



2× ütköző



2× kocsi



6× GK hordozó



Ütközéscsillapító fa ajtókhoz + aktiváló

1× ütközéscsillapító



1× aktiváló



1× tengely



Kétoldali ütközéscsillapító + aktiváló

1× kétoldali ütközéscsillapító



2× aktiváló



1× tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtósárnyhoz vezetővel

2× Vetro



A PROFIKIT STANDARD TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

PROFIKIT KOMFORT tokszerkezet

PROFIKIT KOMFORT tokszerkezet



Ez a modell egy lapraszerelt tokszerkezet kétszárnyas tolóajtókhoz, amely tokborításos keret rögzítésére alkalmas. Tokszerkezet csak GK válaszfalakhoz.

- Atipikus méretű PROFIKIT tokokat nem gyártunk
- Csak GK-hoz használható
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Egy ajtószárny maximális súlya 60 kg
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- A tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Levehető felső sín
- Állítható első és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- Tárolása és szállítása során 6x kevesebb helyet foglal el, mint a hagyományos tokszerkezetek
- Jobb kezelhetőség a helyszínen (be- és kirakodás, mozgatás)
- 10 év garancia



A PROFIKIT KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 65.
Maximális ajtószárny vastagság (Fa) Ka 75 esetén: 40.

PROFIKIT KOMFORT 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei
1055 × 2050	2300 × 2140	600	1100	(2 × 550) × 2070	2300 × 2140
1155 × 2050	2400 × 2140	600	1200	(2 × 600) × 2070	2400 × 2140
1255 × 2050	2600 × 2140	650	1300	(2 × 650) × 2070	2600 × 2140
1355 × 2050	2800 × 2140	700	1400	(2 × 700) × 2070	2800 × 2140
1455 × 2050	3000 × 2140	750	1500	(2 × 750) × 2070	3000 × 2140
1555 × 2050	3200 × 2140	800	1600	(2 × 800) × 2070	3200 × 2140
1655 × 2050	3400 × 2140	850	1700	(2 × 850) × 2070	3400 × 2140
1755 × 2050	3600 × 2140	900	1800	(2 × 900) × 2070	3600 × 2140
1855 × 2050	3800 × 2140	950	1900	(2 × 950) × 2070	3800 × 2140
1955 × 2050	4000 × 2140	1000	2000	(2 × 1000) × 2070	4000 × 2140
2055 × 2050	4200 × 2140	1050	2100	(2 × 1050) × 2070	4200 × 2140
2155 × 2050	4400 × 2140	1100	2200	(2 × 1100) × 2070	4400 × 2140
2255 × 2050	4600 × 2140	1150	2300	(2 × 1150) × 2070	4600 × 2140
2355 × 2050	4800 × 2140	1200	2400	(2 × 1200) × 2070	4800 × 2140

PROFIKIT KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2190.
Az ajtószárny standard magassága (L): 2115.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Az ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei
1250 × 2100	2600 × 2190	650	1300	(650 × 2) × 2115	2600 × 2190
1450 × 2100	3000 × 2190	750	1500	(750 × 2) × 2115	3000 × 2190
1650 × 2100	3400 × 2190	850	1700	(850 × 2) × 2115	3400 × 2190
1850 × 2100	3800 × 2190	950	1900	(950 × 2) × 2115	3800 × 2190
2050 × 2100	4200 × 2190	1050	2100	(1050 × 2) × 2115	4200 × 2190
2250 × 2100	4600 × 2190	1150	2300	(1150 × 2) × 2115	4600 × 2190
2450 × 2100	5000 × 2190	1250	2500	(1250 × 2) × 2115	5000 × 2190

- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


A PROFIKIT KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Átjárhatósági méretek: D × J
- A befejezett válaszfal vastagsága

- Az építési nyílás megfelel a tokszerkezet méreteinek — az építési nyílásba történő behelyezése után a nyílást módosítani kell úgy, hogy a CW vagy UF profilokat a tokszerkezethez csúsztatják. A tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A tokszerkezet külső vastagsága $K = 10 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $P = 125 \text{ mm}$.
- A tokszerkezet alternatív vastagsága $K_a = 75 \text{ mm}$ = befejezett válaszfal vastagsága $P_a = 100 \text{ mm}$ — csak 2050 mm magasságú átjáró esetén érvényes.
- A befejezett $P = 125 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 79 \text{ mm}$.
- A befejezett $P = 100 \text{ mm}$ válaszfal tokszerkezet átmérője $G = 54 \text{ mm}$.

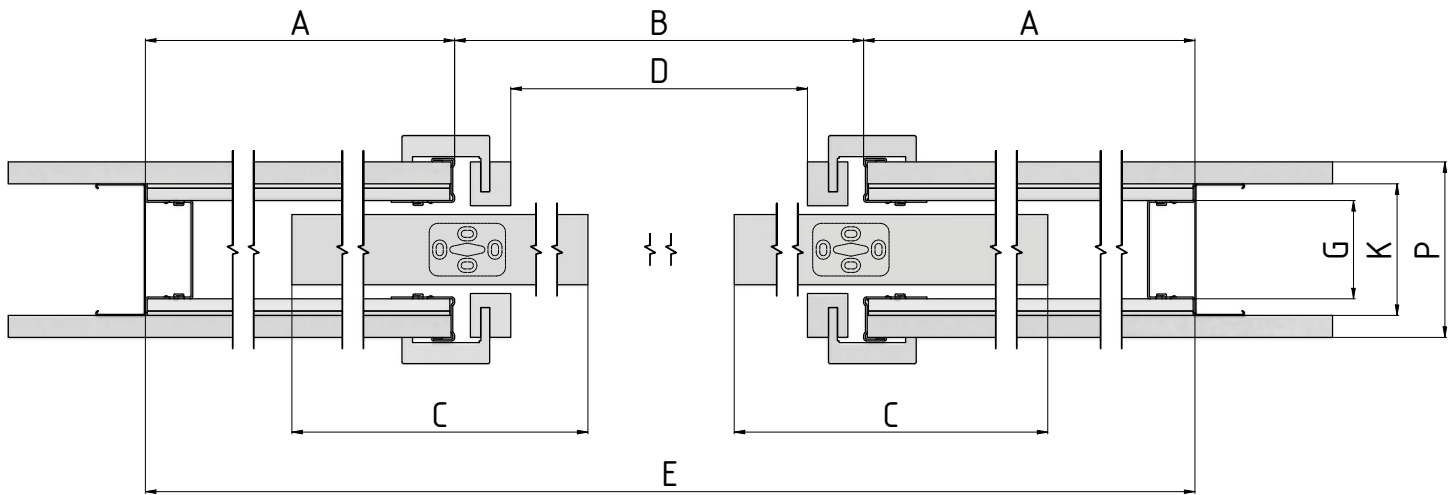

A PROFIKIT KOMFORT tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

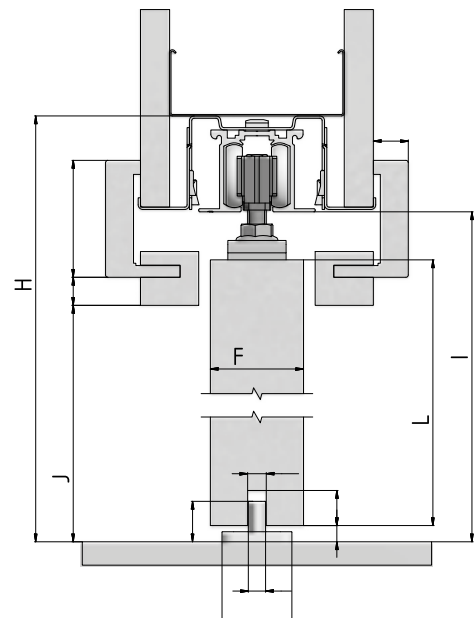

A PROFIKIT KOMFORT tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Tartozékok a PROFIKIT KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSE

Tolóajtó kocsi készlet

1× sántartozék



4× ajtótartó



2× vezető túske



4× ütőző



4× kocsi



8× GK hordozó



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag



Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

2x ütközéscsillapító



2x aktiváló



2x tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

2x kétoldali ütközéscsillapító



4x aktiváló



2x tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtőszárnyhoz vezetővel

4x Vetro



A PROFIKIT KOMFORT TOK ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

AKTIVE II STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet



VAKOLT FAL



GIPSZKARTON



MÉTERVONAL




AKTIVE II STANDARD tokszerkezet

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet



Ez a modell egy hegesztett tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, teljesen tokborításos keret nélkül – tokborítás nélküli tokszerkezet (az ajtó körüli átjáró teljesen sima). Tokborítás nélküli tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, amely tökéletesen tiszteletben tartja a falak tiszta, modern vonalát, tokborítás nélkül.

- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Tégla falak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való AKTIVE II rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Garancia 10 év
- Felár ellenében RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint lakkozunk

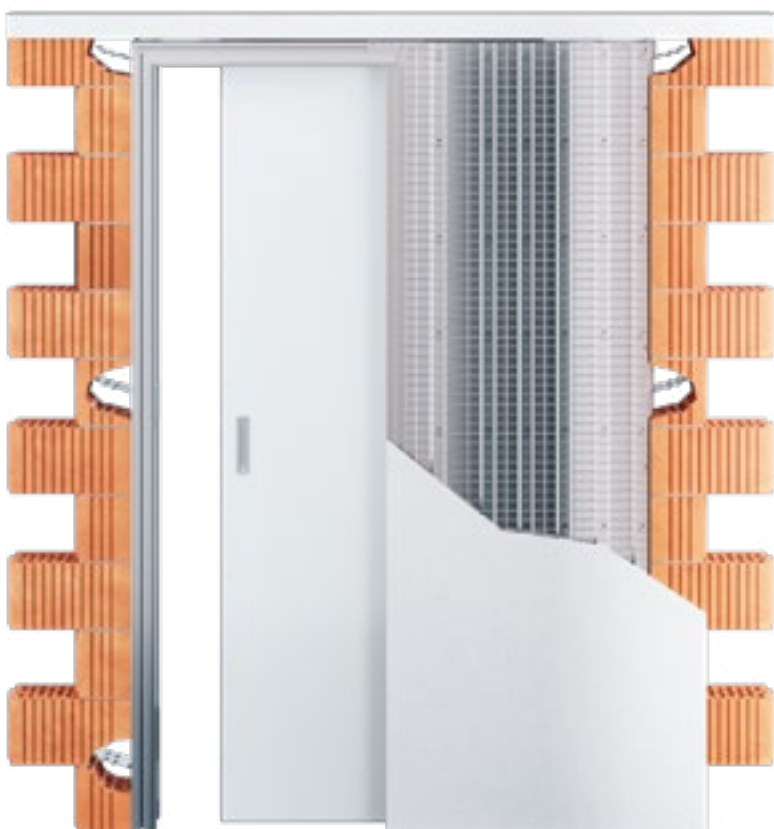

Az AKTIVE II STANDARD tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 40.
Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

AKTIVE II STANDARD 2078 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2078.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2131.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2058.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 × 2078	1226 × 2131	668	550 × 2070	550 × 2058	1226 × 2131	1266 × 2151
555 × 2078	1276 × 2131	668	600 × 2070	600 × 2058	1276 × 2131	1316 × 2151
605 × 2078	1326 × 2131	668	650 × 2070	650 × 2058	1326 × 2131	1366 × 2151
655 × 2078	1476 × 2131	768	700 × 2070	700 × 2058	1476 × 2131	1516 × 2151
705 × 2078	1526 × 2131	768	750 × 2070	750 × 2058	1526 × 2131	1566 × 2151
755 × 2078	1676 × 2131	868	800 × 2070	800 × 2058	1676 × 2131	1716 × 2151
805 × 2078	1726 × 2131	868	850 × 2070	850 × 2058	1726 × 2131	1766 × 2151
855 × 2078	1876 × 2131	968	900 × 2070	900 × 2058	1876 × 2131	1916 × 2151
905 × 2078	1926 × 2131	968	950 × 2070	950 × 2058	1926 × 2131	1966 × 2151

AKTIVE II STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2153.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2092.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2080.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
600 × 2100	1321 × 2153	668	650 × 2092	650 × 2080	1321 × 2153	1361 × 2173
700 × 2100	1521 × 2153	768	750 × 2092	750 × 2080	1521 × 2153	1561 × 2173
800 × 2100	1721 × 2153	868	850 × 2092	850 × 2080	1721 × 2153	1761 × 2173
900 × 2100	1921 × 2153	968	950 × 2092	950 × 2080	1921 × 2153	1961 × 2173
1000 × 2100	2121 × 2153	1068	1050 × 2092	1050 × 2080	2121 × 2153	2161 × 2173
1100 × 2100	2321 × 2153	1168	1150 × 2092	1150 × 2080	2321 × 2153	2361 × 2173
1200 × 2100	2521 × 2153	1268	1250 × 2092	1250 × 2080	2521 × 2153	2561 × 2173

- A – fémlemez zsebszélesség
B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

AZ Aktive II STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm

- Az AKTIVE II tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 2078 mm, 1985 mm és 2115 mm.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez javasoljuk a felár ellenében megrendelhető, a fa- vagy üvegajtókhoz való szerelési csomagban található megfogók használatát.

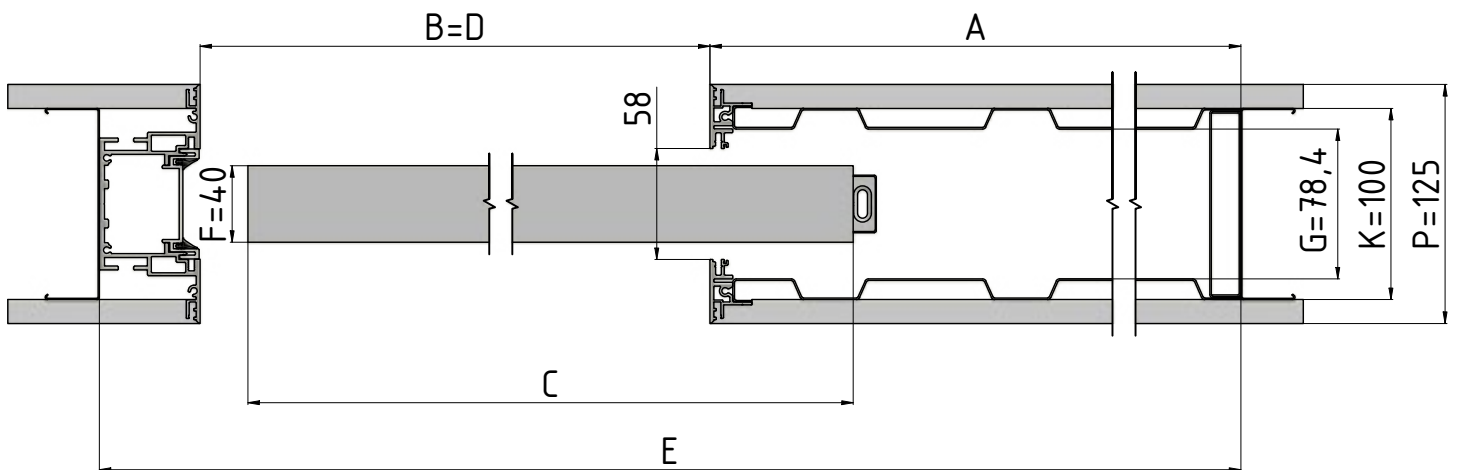

Az AKTIVE II STANDARD tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnynal.

Az AKTIVE II STANDARD tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnynal.

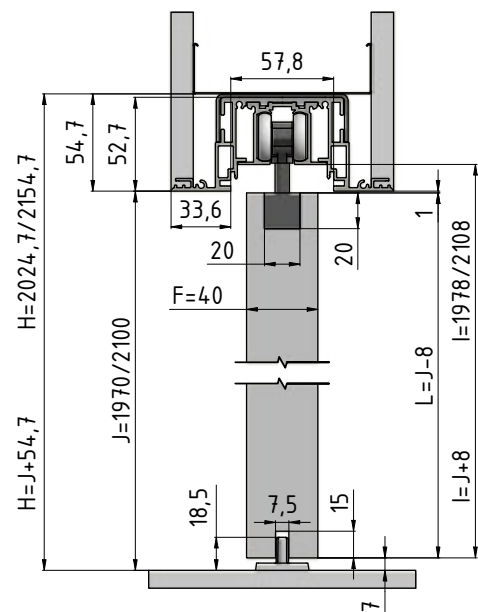

Tartozékok az AKTIVE II STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyaggal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag fa ajtókhoz

1x vezető tüske



1x dugó



2x összekötő elem alumínium




2x ütköző



2x kocsi



2x összekötő elem műanyag

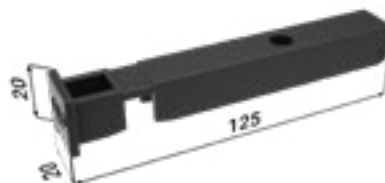

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz

2x határoló profil



1x dugó



2x Vetro 22



1x vezető tüske kefével



2x ütköző



2x kocsi



2x Vetro 22 takaró profil



2x Vetro 22 fedél



AZ AKTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

Ütközéscsillapító fa ajtókhoz + aktiváló

ütközéscsillapító



aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtókhoz + aktiváló

ütközéscsillapító



aktiváló



Kétoldali ütközéscsillapító

1x kétoldali ütközéscsillapító



2x aktiváló



1x tengely



AZ AKTIVE II STANDARD TOK ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fa x üveg ajtó

AKTIVE II STANDARD tokszerkezet fa
ajtószárnyal



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
IDEALINE ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
STING ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
MASTER ajtóval



AKTIVE II STANDARD tokszerkezet
keret nélküli üveg ajtószárnyal



AKTIVE II KOMFORT tokszerkezet

AKTIVE II KOMFORT tokszerkezet



Ez a modell két hegesztett tokszerkezetből áll, amelyek vezetősinnel vannak egymással összekapcsolva. Mindkét tokszerkezetet egy egyszárnyas ajtóhoz tervezték, melyek egymással szemben csúsznak.

- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Az ajtószárnyak mozgása szinkronizálva van – az AKTIVE II KOMFORT típusnál az ár tartalmazza a szinkron-csúszást
- Ez a tokszerkezet modell teljesen tokborításos keret nélküli – borítás nélküli tokszerkezet (az ajtó körüli átjáró teljesen sima)
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm magasságig
- GK- és vakolt is falhoz használható
- Téglafalak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való AKTIVE II rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Garancia 10 év
- Felár ellenében RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint lakkozunk



Az AKTIVE II KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 40.
Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

AKTIVE II KOMFORT 2078 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2078.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2131.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2058.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2078	2391 × 2131	668	550 × 2070	550 × 2058	2391 × 2131	2431 × 2151
1155 × 2078	2491 × 2131	668	600 × 2070	600 × 2058	2491 × 2131	2531 × 2151
1255 × 2078	2591 × 2131	668	650 × 2070	650 × 2058	2591 × 2131	2631 × 2151
1355 × 2078	2891 × 2131	768	700 × 2070	700 × 2058	2891 × 2131	2931 × 2151
1455 × 2078	2991 × 2131	768	750 × 2070	750 × 2058	2991 × 2131	3031 × 2151
1555 × 2078	3291 × 2131	868	800 × 2070	800 × 2058	3291 × 2131	3331 × 2151
1655 × 2078	3391 × 2131	868	850 × 2070	850 × 2058	3391 × 2131	3431 × 2151
1755 × 2078	3691 × 2131	968	900 × 2070	900 × 2058	3691 × 2131	3731 × 2151
1855 × 2078	3791 × 2131	968	950 × 2070	950 × 2058	3791 × 2131	3831 × 2151

AKTIVE II KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2153.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2092.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2080.


Átjárhatósági méret min. (D × J)	A tokszerkezet teljes mérete (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	2586 × 2153	668 × 2	(650 × 2) × 2092	(650 × 2) × 2080	2586 × 2153	2626 × 2173
1450 × 2100	2986 × 2153	768 × 2	(750 × 2) × 2092	(750 × 2) × 2080	2986 × 2153	3026 × 2173
1650 × 2100	3386 × 2153	868 × 2	(850 × 2) × 2092	(850 × 2) × 2080	3386 × 2153	3426 × 2173
1850 × 2100	3786 × 2153	968 × 2	(950 × 2) × 2092	(950 × 2) × 2080	3786 × 2153	3826 × 2173
2050 × 2100	4186 × 2153	1068 × 2	(1050 × 2) × 2092	(1050 × 2) × 2080	4186 × 2153	4226 × 2173
2250 × 2100	4586 × 2153	1168 × 2	(1150 × 2) × 2092	(1150 × 2) × 2080	4586 × 2153	4626 × 2173
2450 × 2100	4986 × 2153	1268 × 2	(1250 × 2) × 2092	(1250 × 2) × 2080	4986 × 2153	5026 × 2173

- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm

- Az AKTIVE tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 2078 mm, 1985 mm és 2115 mm.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.

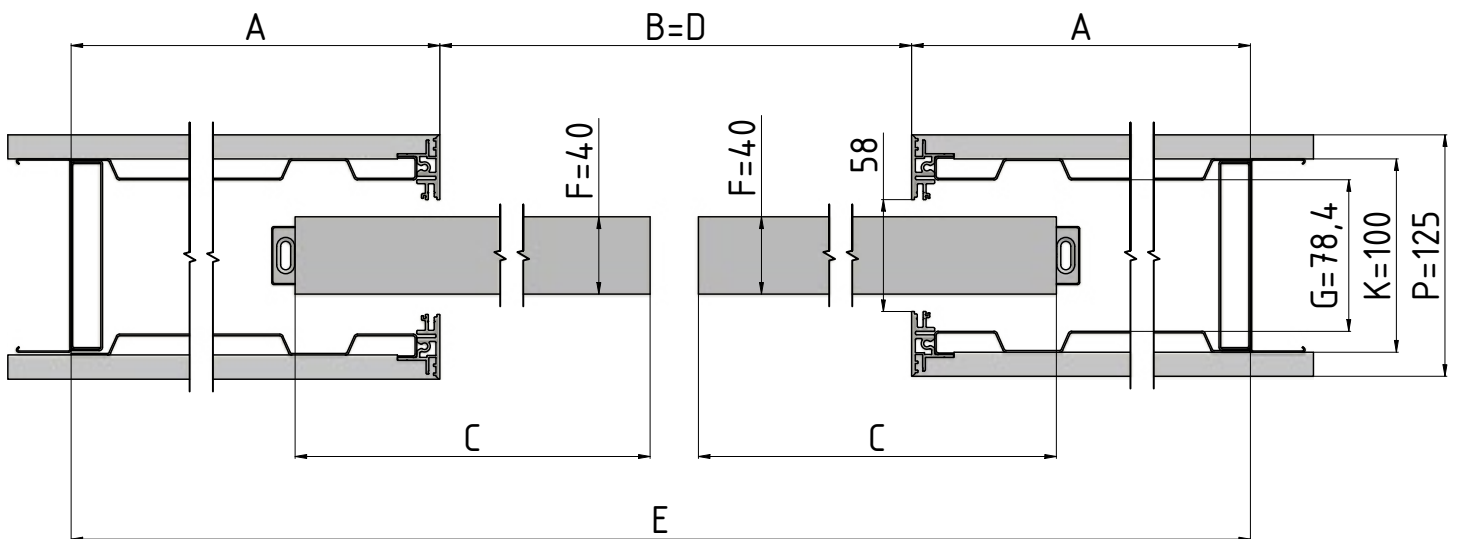

Az AKTIVE II KOMFORT tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az AKTIVE II KOMFORT tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

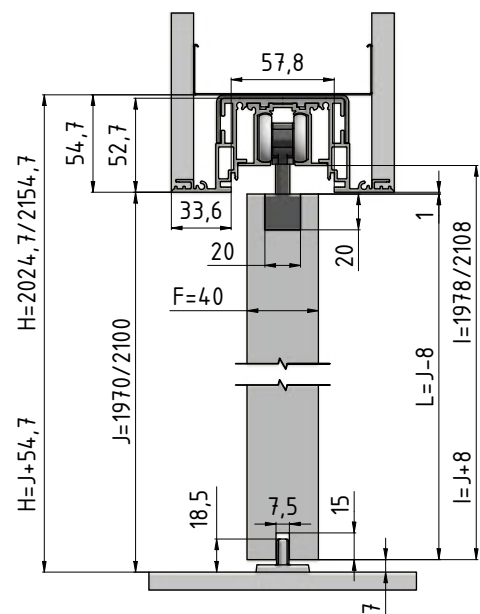


Tartozékok az AKTIVE II KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyaggal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag fa ajtókhoz

2x vezető tüske



4x összekötő elem műanyag



4x összekötő elem alumínium



4x ütköző



4x kocsi



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz

4x határoló profil



2x vezető tüske kefével



4x Vetro 22



4x Vetro 22 fedél



4x ütköző



4x kocsi



4x Vetro 22 takaró profil



AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomagkeret nélküli üveg ajtószárny szinkron nélkül.



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Ütközéscsillapító fa ajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló




Kétoldali ütközéscsillapító

2× kétoldali ütközéscsillapító

4× aktiváló

2× tengely



AZ AKTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fa × üveg ajtó

Tokszerkezetek

EMOTIVE II STANDARD / KOMFORT

EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet



EMOTIVE II STANDARD

VAKOLT FAL



GIPSZKARTON



MÉTERVONAL



Vědókeret




EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet

EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet



Az ajtó körül lévő átjáró alumínium kerettel burkolt, amely az átjáró dizájn- és védőelemeként szolgál. Tokborítás nélküli tokszerkezetek tiszta, modern sorozata. A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való EMOTIVE rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi.

- Tokborítás nélküli, hegesztett tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz, ahol nem ajtókeretet használnak, hanem 17 mm szélességű dekoratív alumínium keretet
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító vagy kétoldalas ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Garancia 10 év
- Felár ellenében RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint lakkozunk

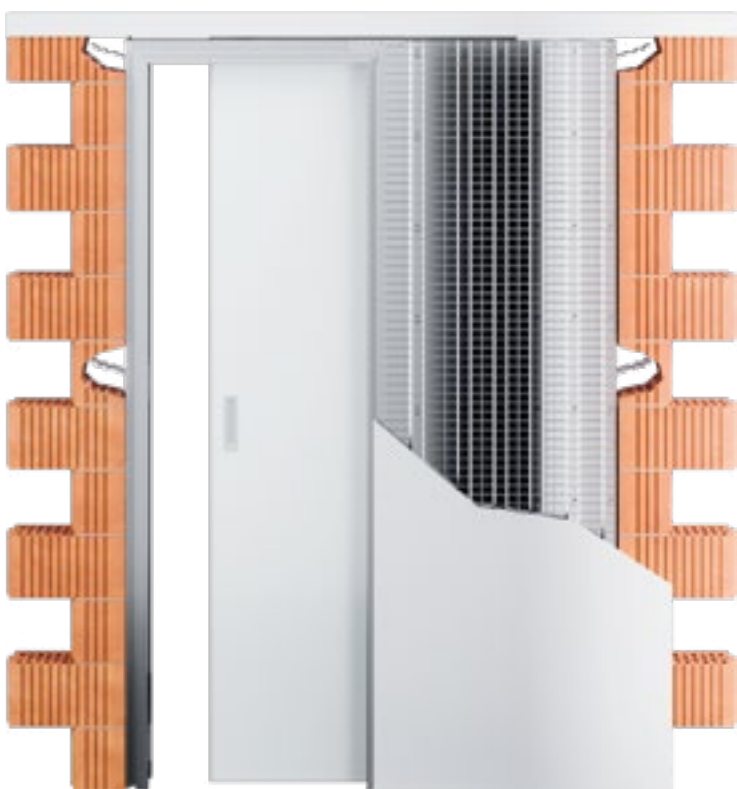

Az EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 40.
Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

EMOTIVE II STANDARD 2078 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2078.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2131.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2058.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 × 2078	1226 × 2131	668	550 × 2070	550 × 2058	1226 × 2131	1266 × 2151
555 × 2078	1276 × 2131	668	600 × 2070	600 × 2058	1276 × 2131	1316 × 2151
605 × 2078	1326 × 2131	668	650 × 2070	650 × 2058	1326 × 2131	1366 × 2151
655 × 2078	1476 × 2131	768	700 × 2070	700 × 2058	1476 × 2131	1516 × 2151
705 × 2078	1526 × 2131	768	750 × 2070	750 × 2058	1526 × 2131	1566 × 2151
755 × 2078	1676 × 2131	868	800 × 2070	800 × 2058	1676 × 2131	1716 × 2151
805 × 2078	1726 × 2131	868	850 × 2070	850 × 2058	1726 × 2131	1766 × 2151
855 × 2078	1876 × 2131	968	900 × 2070	900 × 2058	1876 × 2131	1916 × 2151
905 × 2078	1926 × 2131	968	950 × 2070	950 × 2058	1926 × 2131	1966 × 2151

EMOTIVE II STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2153.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2092.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2080.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után mín. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
600 × 2100	1321 × 2153	668	(650 × 2) × 2092	(650 × 2) × 2080	1321 × 2153	1361 × 2173
700 × 2100	1521 × 2153	768	(750 × 2) × 2092	(750 × 2) × 2080	1521 × 2153	1561 × 2173
800 × 2100	1721 × 2153	868	(850 × 2) × 2092	(850 × 2) × 2080	1721 × 2153	1761 × 2173
900 × 2100	1921 × 2153	968	(950 × 2) × 2092	(950 × 2) × 2080	1921 × 2153	1961 × 2173
1000 × 2100	2121 × 2153	1068	(1050 × 2) × 2092	(1050 × 2) × 2080	2121 × 2153	2161 × 2173
1100 × 2100	2321 × 2153	1168	(1150 × 2) × 2092	(1150 × 2) × 2080	2321 × 2153	2361 × 2173
1200 × 2100	2521 × 2153	1268	(1250 × 2) × 2092	(1250 × 2) × 2080	2521 × 2153	2561 × 2173

- A – fémlemez zsebszélesség
B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága


AZ EMOTIVE II STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm

- A száraz építési rendszerekhez használt beépítési nyílás ajánlott méretei megegyeznek a tokszerkezet E x H méreteivel, raszteres mozgás lehetőségével a CW vagy UA profilokból – profilokat közvetlen a tokra helyezve.
- Az EMOTIVE tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 2078 mm, 1985 mm, 2100 mm és 2115 mm.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.

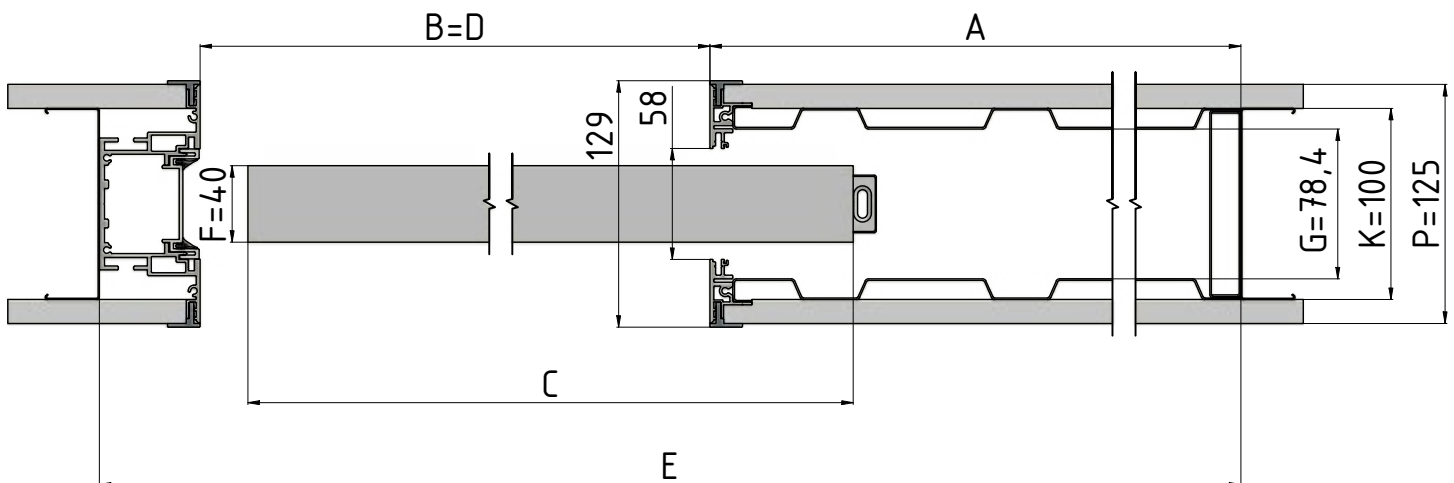

Az EMOTIVE II STANDARD tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

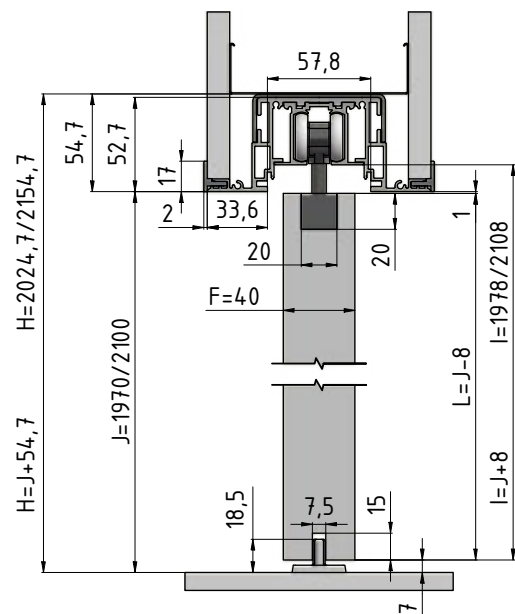

Az EMOTIVE II STANDARD tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Tartozékok az EMOTIVE II STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyaggal és a tömítéssel együtt szállítunk.

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag fa ajtókhoz

1x vezető tüske



1x dugó



2x összekötő elem alumínium




2x ütköző



2x kocsi



2x összekötő elem műanyag

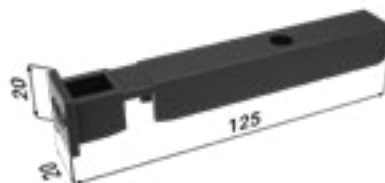

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag üvegajtókhoz

2x határoló profil



1x dugó



2x Vetro 22



1x vezető tüske kefével



2x ütköző



2x kocsi



2x Vetro 22 takaró profil



2x Vetro 22 fedél



AZ EMOTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

Ütközéscsillapító fa ajtókhoz + aktiváló

ütközéscsillapító



aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtókhoz + aktiváló

ütközéscsillapító



aktiváló



Kétoldali ütközéscsillapító

1x kétoldali ütközéscsillapító



2x aktiváló



1x tengely



AZ EMOTIVE II STANDARD TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fa x üveg ajtó

EMOTVE II STANDARD tokszerkezet fa ajtószárnyal



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet
IDEALINE ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet
STING ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet
MASTER ajtóval



EMOTIVE II STANDARD tokszerkezet
keret nélküli üveg ajtószárnyal



EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet

EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet



Két tokborítás nélküli tokszerkezetből áll, amelyek vezetőléccel vannak egymással összekapcsolva. Mindkét tokszerkezetet egy egyszárnyas ajtóhoz tervezték, melyek egymással szemben csúsznak és az ajtók mozgása szinkronizált lehet. Az EMOTIVE II KOMFORT modell ára tartalmazza a szinkron tolóajtó kocsit.

- Nem ajtókeretet használunk, hanem egy dekoratív alumínium keretet, melynek szélessége 17 mm
- Az ajtó körül lévő átjárót alumínium keret határolja, amely az átjáró dizájn- és védőelemeként szolgál
- Tokborítás nélküli tokszerkezetek tiszta, modern sorozata
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való EMOTIVE rejtett ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Lehetséges atipikus méretek akár 2700 mm magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Tégla falak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Garancia 10 év
- Felár ellenében RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint lakkozunk



Az EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva.
Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 40.
Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B) = D.

EMOTIVE II KOMFORT 2078 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2078.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2131.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2058.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2078	2391 × 2131	668	550 × 2070	550 × 2058	2391 × 2131	2431 × 2151
1155 × 2078	2491 × 2131	668	600 × 2070	600 × 2058	2491 × 2131	2531 × 2151
1255 × 2078	2591 × 2131	668	650 × 2070	650 × 2058	2591 × 2131	2631 × 2151
1355 × 2078	2891 × 2131	768	700 × 2070	700 × 2058	2891 × 2131	2931 × 2151
1455 × 2078	2991 × 2131	768	750 × 2070	750 × 2058	2991 × 2131	3031 × 2151
1555 × 2078	3291 × 2131	868	800 × 2070	800 × 2058	3291 × 2131	3331 × 2151
1655 × 2078	3391 × 2131	868	850 × 2070	850 × 2058	3391 × 2131	3431 × 2151
1755 × 2078	3691 × 2131	968	900 × 2070	900 × 2058	3691 × 2131	3731 × 2151
1855 × 2078	3791 × 2131	968	950 × 2070	950 × 2058	3791 × 2131	3831 × 2151

EMOTIVE II KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.
A tokszerkezet teljes magassága (H): 2153.
A fa ajtószárny standard magassága (L): 2092.
Az üveg ajtószárny standard magassága (L): 2080.


Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	A fa ajtószárny standard méretei (C × L)	Az üveg ajtószárny standard méretei (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	2586 × 2153	668 × 2	(650 × 2) × 2092	(650 × 2) × 2080	2586 × 2153	2626 × 2173
1450 × 2100	2986 × 2153	768 × 2	(750 × 2) × 2092	(750 × 2) × 2080	2986 × 2153	3026 × 2173
1650 × 2100	3386 × 2153	868 × 2	(850 × 2) × 2092	(850 × 2) × 2080	3386 × 2153	3426 × 2173
1850 × 2100	3786 × 2153	968 × 2	(950 × 2) × 2092	(950 × 2) × 2080	3786 × 2153	3826 × 2173
2050 × 2100	4186 × 2153	1068 × 2	(1050 × 2) × 2092	(1050 × 2) × 2080	4186 × 2153	4226 × 2173
2250 × 2100	4586 × 2153	1168 × 2	(1150 × 2) × 2092	(1150 × 2) × 2080	4586 × 2153	4626 × 2173
2450 × 2100	4986 × 2153	1268 × 2	(1250 × 2) × 2092	(1250 × 2) × 2080	4986 × 2153	5026 × 2173

- A – fémlemez zsebszélesség
B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
C – az ajtószárny standard szélessége
D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
E – a tokszerkezet teljes szélessége
F – az ajtószárny maximális vastagsága
G – a tok belső mérete
E – a tokszerkezet teljes magassága
I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
K – a tokszerkezet külső mérete
L – az ajtószárny standard magassága
P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

AZ EMOTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK


- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- Az ajtó gyártója: JAP, SAPELI, más gyártó
- A fal vastagsága: 125 vagy 150 mm

- Az EMOTIVE II tokszerkezet külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 2078 mm, 1985 mm, 2100 mm és 2115 mm.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.

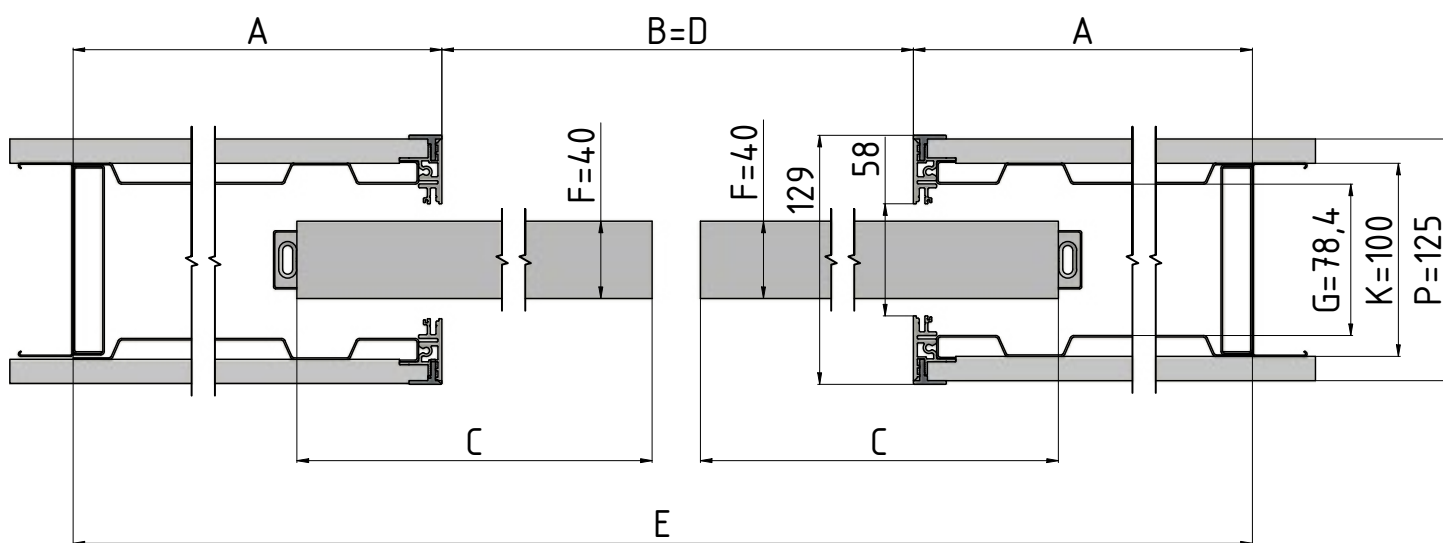

Az EMOTIVE II KOMFORT tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

Az EMOTIVE II KOMFORT tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

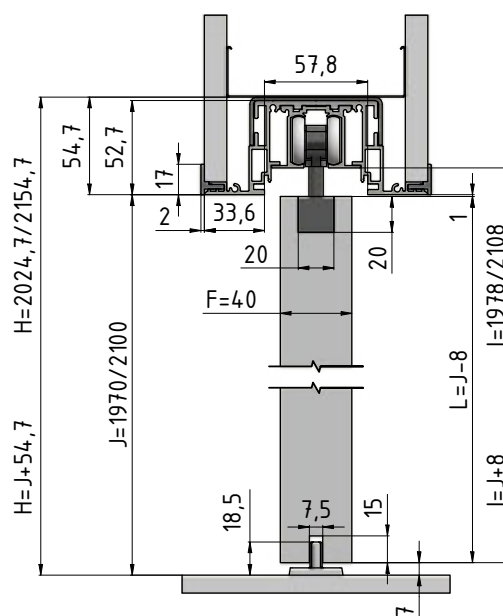

Tartozékok az EMOTIVE II KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot az összekötő anyaggal és a tömítéssel együtt szállítunk.

INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag

Keret nélküli üveg ajtószárnny szinkron nélkül.



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Szerelési csomag fa ajtókhoz

2x vezető tűske



4x összekötő elem műanyag



4x összekötő elem alumínium



4x ütköző



4x kocsi



KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN



Szerelési csomag üvegajtókhoz

4× határoló profil

2× vezető tüske kefével

4× Vetro 22

4× Vetro 22 fedél

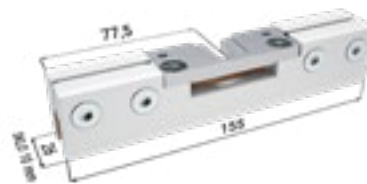

4× Ütköző

4× kocsi

4× Vetro 22 takaró profil



AZ EMOTIVE II KOMFORT TOK SZERELÉSI CSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- A tokszerkezet átjárhatósági méretei

KIEGÉSZÍTŐK FELÁR ELLENÉBEN

Ütközéscsillapító fa ajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Ütközéscsillapító üvegajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító

2× aktiváló



Kétoldali ütközéscsillapító

2× kétoldali ütközéscsillapító

4× aktiváló

2× tengely



AZ EMOTIVE II KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Fa × üveg ajtó

LATENTE STANDARD / KOMFORT tokszerkezetek

LATENTE STANDARD tokszerkezet



LATENTE STANDARD

Vakolt fal



GK




Rögzítőlemezek



Vakoló részlete a tok száján



Métervonal



Az álló láb felső részének részlete




LATENTE STANDARD tokszerkezet

LATENTE STANDARD tokszerkezet



Hegesztett tokszerkezet egyszárnyas tolóajtókhoz tokborításos keret felszerelésének lehetőségével, ahol az ajtókeret egy síkban van a fal kontúrjával.

- 15 mm vastag tokborításos ajtókerethez tervezték
- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való LATENTE kontra-ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Lehetséges atipikus méretek gyártása akár 2700 mm magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, DOOR ajtókhoz tervezték
- Az ajtószárny felfüggesztéséhez felár ellenében meg kell rendelni a fa- vagy üvegajtókhoz megfelelő szerelési csomagot
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezről és alumínium profilokból készül
- 125 és 150 mm befejezett válaszfal-vastagságra tervezték
- Tégla falak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Kiváló minőségű és nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- 10 év garancia

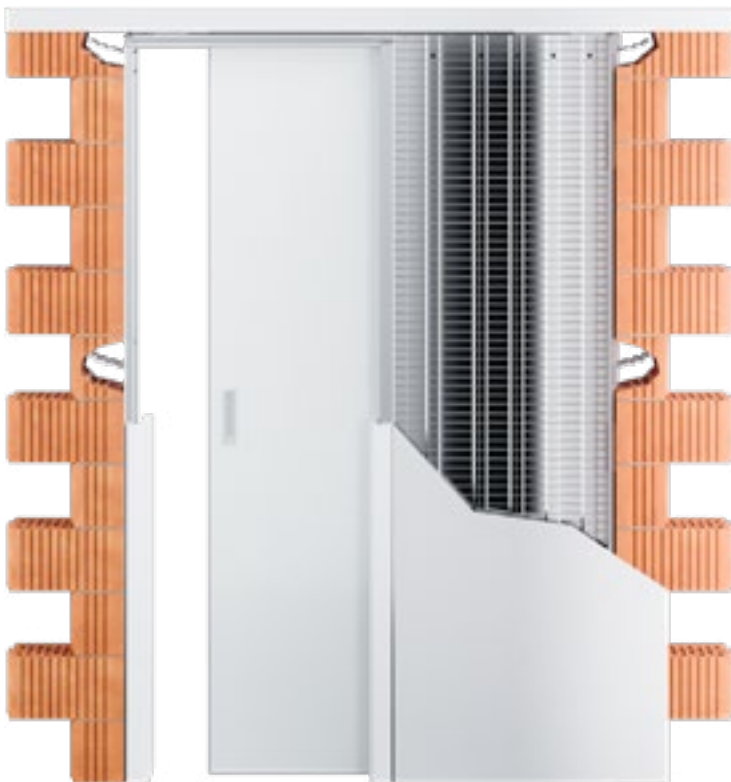

A LATENTE STANDARD tokszerkezet méretei

Minden méret mm-ben van megadva. Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 68.

A KÖVETKEZŐ TOKBORÍTÁSOKHOZ

50 mm + 12 mm falc + 3 mm árnyékhorony szélesség.

LATENTE STANDARD 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D x J)	A tokszerkezet teljes méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C x L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 x 2050	1297 x 2140	690	585	550 x 2070	1297 x 2140	1337 x 2160
555 x 2050	1347 x 2140	690	635	600 x 2070	1347 x 2140	1387 x 2160
605 x 2050	1397 x 2140	690	685	650 x 2070	1397 x 2140	1437 x 2160
655 x 2050	1549 x 2140	790	735	700 x 2070	1549 x 2140	1589 x 2160
705 x 2050	1597 x 2140	790	785	750 x 2070	1597 x 2140	1637 x 2160
755 x 2050	1747 x 2140	890	835	800 x 2070	1747 x 2140	1787 x 2160
805 x 2050	1797 x 2140	890	885	850 x 2070	1797 x 2140	1837 x 2160
855 x 2050	1947 x 2140	990	935	900 x 2070	1947 x 2140	1987 x 2160
905 x 2050	1997 x 2140	990	985	950 x 2070	1997 x 2140	2037 x 2160
955 x 2050	2147 x 2140	1090	1035	1000 x 2070	2147 x 2140	2187 x 2160
1005 x 2050	2197 x 2140	1090	1085	1050 x 2070	2197 x 2140	2237 x 2160
1055 x 2050	2347 x 2140	1190	1135	1100 x 2070	2347 x 2140	2387 x 2160
1105 x 2050	2397 x 2140	1190	1185	1150 x 2070	2397 x 2140	2437 x 2160
1155 x 2050	2547 x 2140	1290	1235	1200 x 2070	2547 x 2140	2587 x 2160

LATENTE STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2183.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D x J)	A tokszerkezet teljes méretei (E x H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C x L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
600 x 2100	1392 x 2183	690	680	650 x 2115	1392 x 2183	1432 x 2203
700 x 2100	1592 x 2183	790	780	750 x 2115	1592 x 2183	1632 x 2203
800 x 2100	1792 x 2183	890	880	850 x 2115	1792 x 2183	1832 x 2203
900 x 2100	1992 x 2183	990	980	950 x 2115	1992 x 2183	2032 x 2203
1000 x 2100	2192 x 2183	1090	1080	1050 x 2115	2192 x 2183	2232 x 2203
1100 x 2100	2392 x 2183	1190	1180	1150 x 2115	2392 x 2183	2432 x 2203
1200 x 2100	2592 x 2183	1290	1280	1250 x 2115	2592 x 2183	2632 x 2203

- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A KÖVETKEZŐ TOKBORÍTÁSOKHOZ

65 mm + 0 mm falc szélesség + 1 mm árnyékhorony szélesség.

LATENTE STANDARD 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2141.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
505 × 2050	1293 × 2141	690	581	550 × 2070	1293 × 2141	1333 × 2161
555 × 2050	1343 × 2141	690	631	600 × 2070	1343 × 2141	1383 × 2161
605 × 2050	1393 × 2141	690	681	650 × 2070	1393 × 2141	1433 × 2161
655 × 2050	1543 × 2141	790	731	700 × 2070	1543 × 2141	1583 × 2161
705 × 2050	1593 × 2141	790	781	750 × 2070	1593 × 2141	1633 × 2161
755 × 2050	1743 × 2141	890	831	800 × 2070	1743 × 2141	1783 × 2161
805 × 2050	1793 × 2141	890	881	850 × 2070	1793 × 2141	1833 × 2161
855 × 2050	1943 × 2141	990	931	900 × 2070	1943 × 2141	1983 × 2161
905 × 2050	1993 × 2141	990	981	950 × 2070	1993 × 2141	2033 × 2161
955 × 2050	2143 × 2141	1090	1031	1000 × 2070	2143 × 2141	2183 × 2161
1005 × 2050	2193 × 2141	1090	1081	1050 × 2070	2193 × 2141	2233 × 2161
1055 × 2050	2343 × 2141	1190	1131	1100 × 2070	2343 × 2141	2383 × 2161
1105 × 2050	2393 × 2141	1190	1181	1150 × 2070	2393 × 2141	2433 × 2161
1155 × 2050	2543 × 2141	1290	1231	1200 × 2070	2543 × 2141	2583 × 2161

LATENTE STANDARD 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2184.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
600 × 2100	1388 × 2184	690	676	650 × 2115	1388 × 2184	1428 × 2204
700 × 2100	1588 × 2184	790	776	750 × 2115	1588 × 2184	1628 × 2204
800 × 2100	1788 × 2184	890	876	850 × 2115	1788 × 2184	1828 × 2204
900 × 2100	1988 × 2184	990	976	950 × 2115	1988 × 2184	2028 × 2204
1000 × 2100	2188 × 2184	1090	1076	1050 × 2115	2188 × 2184	2228 × 2204
1100 × 2100	2388 × 2184	1190	1176	1150 × 2115	2388 × 2184	2428 × 2204
1200 × 2100	2588 × 2184	1290	1276	1250 × 2115	2588 × 2184	2628 × 2204


LATENTE STANDARD tokszerkezet

A LATENTE STANDARD TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A befejezett válaszfal vastagsága
- A tokborítás típusa: 50 + 12 + 3 mm vagy 65 + 0 + 1 mm
(tokborítás szélessége + falc szélessége + árnyékhorony szélessége)




- A LATENTE STANDARD tokszerkezet külső vastagsága (K)
100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm és 2115 mm.
- Atipikus méretek 1975 mm-től 2700 mm-ig.

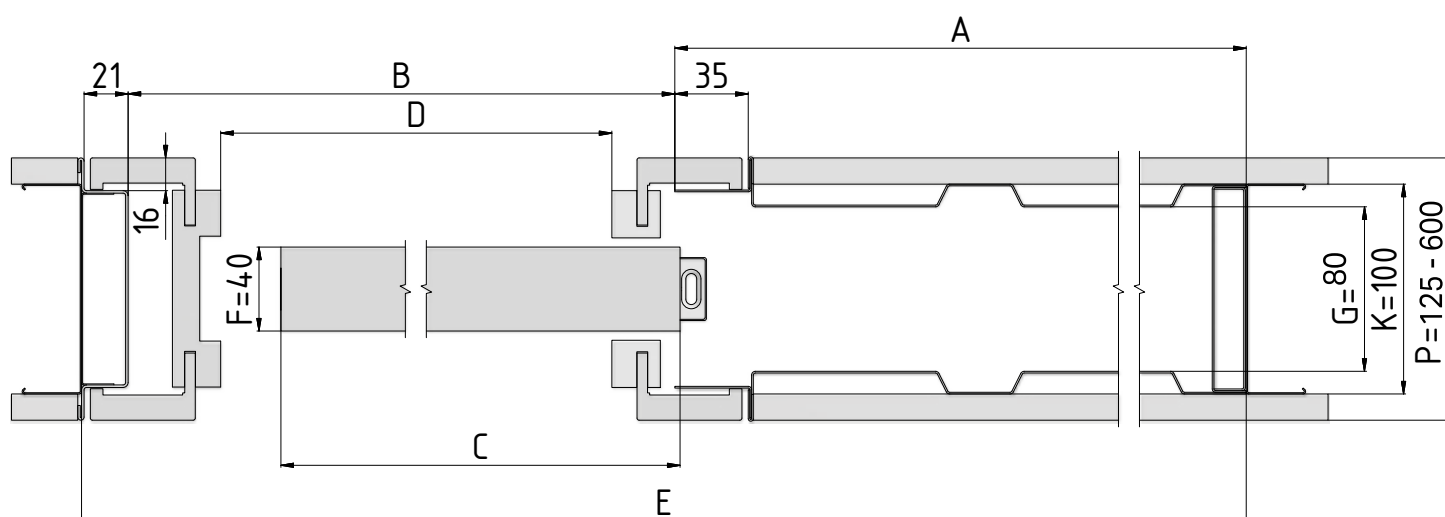

A LATENTE STANDARD tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A LATENTE STANDARD tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

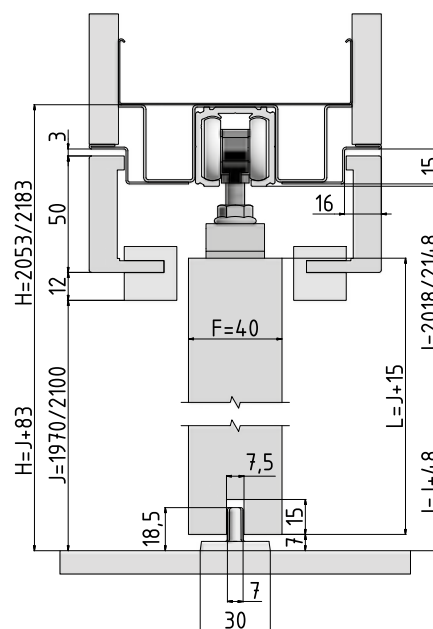

Tartozékok a LATENTE STANDARD tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezető tűske

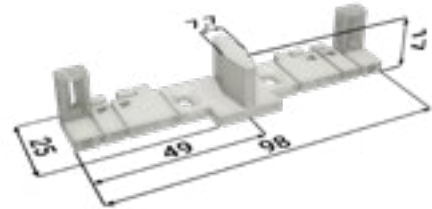

2× ütköző



2× kocsi



Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

1× ütközéscsillapító



1× aktiváló



1× tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

1× kétoldali ütközéscsillapító



2× aktiváló



1× tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtószárnnyhoz vezetővel

2× Vetro



A LATENTE STANDARD TOKSZERKEZET SZERELŐCSOMAGJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Az ajtó súlya és a tokszerkezet átjárhatósági méretei

LATENTE KOMFORT tokszerkezet

LATENTE Komfort tokszerkezet



Ez a modell két hegesztett tokszerkezetből áll, amelyek vezetősinnel vannak egymással összekapcsolva. Mindkét tokszerkezetet egy egyszárnyas ajtóhoz tervezték, melyek egymással szemben csúsznak.

- A tokok kialakítása a nyílóajtókhoz való LATENTE kontra-ajtókeretek átfogó sorozatát követi
- Az ajtószárnyak mozgása szinkronizálva van – a LATENTE KOMFORT típusnál az ár tartalmazza a szinkron-csúszást
- A LATENTE KOMFORT tokszerkezet lehetővé teszi a tokborításos keret szomszédos válaszfallal egy síkban történő felszerelését.
- 15 mm vastag tokborításos ajtókerethez tervezték. Az ajtókeret egy vonalban van a fal kontúrvonalával
- Lehetséges atipikus méretek gyártása 2 700 mm magasságig
- GK-hoz és vakolt falhoz is használható
- Téglafalak esetén az építési nyílást áthidalóval kell ellátni – a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést
- Fa, keret nélküli üveg, MASTER, STING, IDEA ajtókhoz tervezték
- Kompatibilis az összes ajtógyártóval
- Egy ajtószárny maximális súlya 90 kg
- Nagyon csendes csúszó mechanizmus speciális alumínium sínben
- Levehető felső sín
- Állítható elülső és hátsó ütköző
- Lehetőség ütközéscsillapító megvásárlására az ajtó fokozatos bezárásához
- A tok zsebére kapcsolót lehet helyezni
- Az egész tokszerkezet kiváló minőségű horganyzott acéllemezből készül
- 10 év garancia



A LATENTE KOMFORT tokszerkezet méretei

Minden méret mm–ben van megadva. Maximális ajtószárny vastagság (F) K 100 esetén: 68.

A KÖVETKEZŐ TOKBORÍTÁSOKHOZ

50 mm + 12 mm falc + 3 mm árnyékhorony szélesség.

LATENTE KOMFORT 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2140.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2050	2505 × 2140	690	1125	(2 × 550) × 2070	2505 × 2140	2545 × 2160
1155 × 2050	2605 × 2140	690	1225	(2 × 600) × 2070	2605 × 2140	2645 × 2160
1255 × 2050	2705 × 2140	690	1325	(2 × 650) × 2070	2705 × 2140	2745 × 2160
1355 × 2050	3005 × 2140	790	1425	(2 × 700) × 2070	3005 × 2140	3045 × 2160
1455 × 2050	3105 × 2140	790	1525	(2 × 750) × 2070	3105 × 2140	3145 × 2160
1555 × 2050	3405 × 2140	890	1625	(2 × 800) × 2070	3405 × 2140	3445 × 2160
1655 × 2050	3505 × 2140	890	1725	(2 × 850) × 2070	3505 × 2140	3545 × 2160
1755 × 2050	3805 × 2140	990	1825	(2 × 900) × 2070	3805 × 2140	3845 × 2160
1855 × 2050	3905 × 2140	990	1925	(2 × 950) × 2070	3905 × 2140	3945 × 2160
1955 × 2050	4205 × 2140	1090	2025	(2 × 1000) × 2070	4205 × 2140	4245 × 2160
2055 × 2050	4305 × 2140	1090	2125	(2 × 1050) × 2070	4305 × 2140	4345 × 2160
2155 × 2050	4605 × 2140	1190	2225	(2 × 1100) × 2070	4605 × 2140	4645 × 2160
2255 × 2050	4705 × 2140	1190	2325	(2 × 1150) × 2070	4705 × 2140	4745 × 2160
2355 × 2050	5005 × 2140	1290	2425	(2 × 1200) × 2070	5005 × 2140	5045 × 2160

LATENTE KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2183.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	2696 × 2183	690	1316	(650 × 2) × 2115	2696 × 2183	2736 × 2073
1450 × 2100	3096 × 2183	790	1516	(750 × 2) × 2115	3096 × 2183	3136 × 2073
1650 × 2100	3496 × 2183	890	1716	(850 × 2) × 2115	3496 × 2183	3536 × 2073
1850 × 2100	3896 × 2183	990	1916	(950 × 2) × 2115	3896 × 2183	3936 × 2073
2050 × 2100	4296 × 2183	1090	2116	(1050 × 2) × 2115	4296 × 2183	4336 × 2073
2250 × 2100	4696 × 2183	1190	2316	(1150 × 2) × 2115	4696 × 2183	4736 × 2073
2450 × 2100	5096 × 2183	1290	2516	(1250 × 2) × 2115	5096 × 2183	5136 × 2073

- A – fémlemez zsebszélesség
- B – az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után
- C – az ajtószárny standard szélessége
- D – az átjárhatósági méret szélessége a tokborítás felszerelése után
- E – a tokszerkezet teljes szélessége
- F – az ajtószárny maximális vastagsága
- G – a tok belső mérete
- E – a tokszerkezet teljes magassága
- I – talaj – sín magasság (felszerelés ellenőrzése a befejezett talajra)
- J – az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után
- K – a tokszerkezet külső mérete
- L – az ajtószárny standard magassága
- P – a befejezett válaszfal minimális vastagsága

A KÖVETKEZŐ TOKBORÍTÁSOKHOZ

65 mm + 0 mm falc szélesség + 1 mm árnyékhorony szélesség.

LATENTE KOMFORT 2050 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2050.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2141.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2070.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1055 × 2050	2501 × 2141	690	1121	(2 × 550) × 2070	2501 × 2141	2541 × 2181
1155 × 2050	2601 × 2141	690	1221	(2 × 600) × 2070	2601 × 2141	2641 × 2181
1255 × 2050	2701 × 2141	690	1321	(2 × 650) × 2070	2701 × 2141	2741 × 2181
1355 × 2050	3001 × 2141	790	1421	(2 × 700) × 2070	3001 × 2141	3041 × 2181
1455 × 2050	3101 × 2141	790	1521	(2 × 750) × 2070	3101 × 2141	3141 × 2181
1555 × 2050	3401 × 2141	890	1621	(2 × 800) × 2070	3401 × 2141	3441 × 2181
1655 × 2050	3501 × 2141	890	1721	(2 × 850) × 2070	3501 × 2141	3451 × 2181
1755 × 2050	3801 × 2141	990	1821	(2 × 900) × 2070	3801 × 2141	3841 × 2181
1855 × 2050	3901 × 2141	990	1921	(2 × 950) × 2070	3901 × 2141	3941 × 2181
1955 × 2050	4201 × 2141	1090	2021	(2 × 1000) × 2070	4201 × 2141	4241 × 2181
2055 × 2050	4301 × 2141	1090	2121	(2 × 1050) × 2070	4301 × 2141	4341 × 2181
2155 × 2050	4601 × 2141	1190	2221	(2 × 1100) × 2070	4601 × 2141	4641 × 2181
2255 × 2050	4701 × 2141	1190	2321	(2 × 1150) × 2070	4701 × 2141	4741 × 2181
2355 × 2050	5001 × 2141	1290	2421	(2 × 1200) × 2070	5001 × 2141	5041 × 2181

LATENTE KOMFORT 2100 mm

Az átjárhatósági méret magassága a tokborítás felszerelése után (J): 2100.

A tokszerkezet teljes magassága (H): 2184.

A fa ajtószárny standard magassága (L): 2115.

Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (D × J)	A tokszerkezet teljes méretei (E × H)	A fémlemez zsebszélessége (A)	Az átjáró szélessége a tokszerkezet felszerelése után (B)	Átjárhatósági méret a tokborítás felszerelése után min. (C × L)	A GK beépítési nyílás méretei	A beépítési nyílás ajánlott méretei falazott rendszerekbe
1250 × 2100	2692 × 2184	690	1312	(650 × 2) × 2115	2692 × 2184	2732 × 2204
1450 × 2100	3092 × 2184	790	1512	(750 × 2) × 2115	3092 × 2184	3132 × 2204
1650 × 2100	3492 × 2184	890	1712	(850 × 2) × 2115	3492 × 2184	3532 × 2204
1850 × 2100	3892 × 2184	990	1912	(950 × 2) × 2115	3892 × 2184	3932 × 2204
2050 × 2100	4292 × 2184	1090	2112	(1050 × 2) × 2115	4292 × 2184	4332 × 2204
2250 × 2100	4692 × 2184	1190	2312	(1150 × 2) × 2115	4692 × 2184	4732 × 2204
2450 × 2100	5092 × 2184	1290	2512	(1250 × 2) × 2115	5092 × 2184	5132 × 2204


LATENTE KOMFORT tokszerkezet

A LATENTE KOMFORT TOKSZERKEZET MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Átjárhatósági méretek: D × J
- A válaszfal típusa: GK × vakolt fal
- A befejezett válaszfal vastagsága
- A tokborítás típusa: 50 + 12 + 3 mm vagy 65 + 0 + 1 mm
(tokborítás szélessége + falc szélessége + árnyékhorony szélessége)




- A LATENTE KOMFORT tok külső vastagsága (K) 100 mm = befejezett válaszfal (P) 125 mm.
- A nyílást áthidalóval kell ellátni — a tokszerkezet nem bírja megtartani a terhelést.
- A standard átjárhatósági méret 1970 mm, 1985 mm, 2100 mm és 2115 mm.

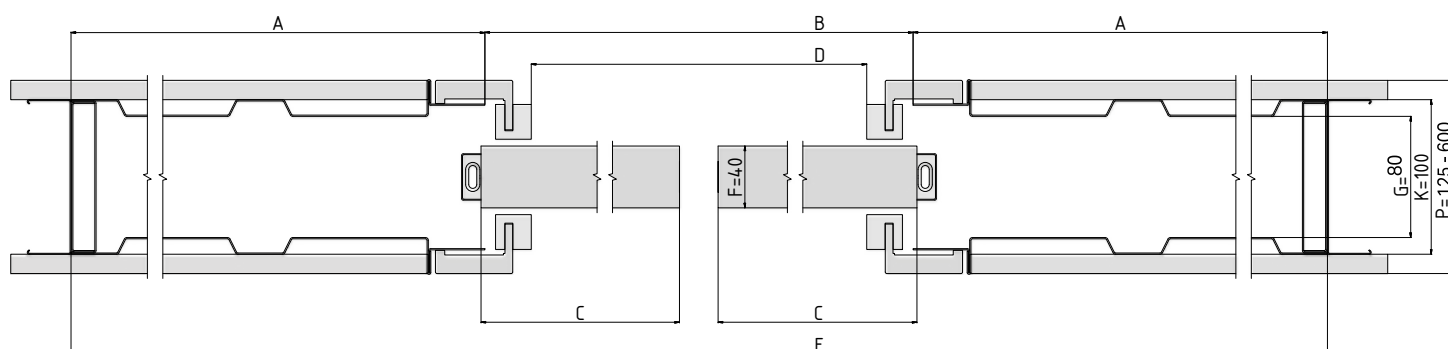

A LATENTE KOMFORT tok vízszintes keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

A LATENTE KOMFORT tok függőleges keresztmetszete, 40 mm vastag fa ajtószárnyal.

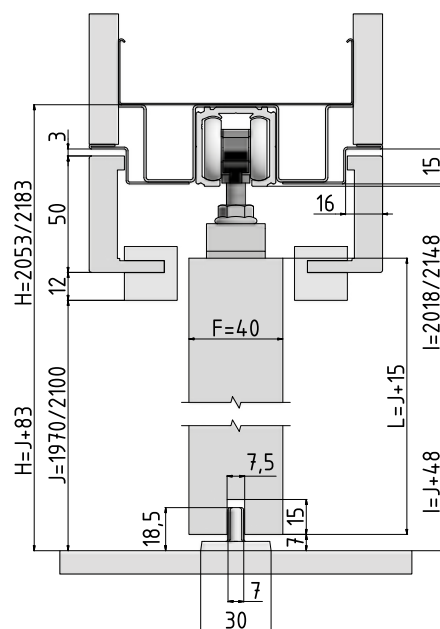

Tartozékok a LATENTE KOMFORT tokszerkezetekhez

Minden tartozékot szállítunk, beleértve az összekötő anyagot is.

CSOMAGOLÁS RÉSZE

Tolóajtó kocsi készlet


1× sántartozék



2× ajtótartó



1× vezető tűske

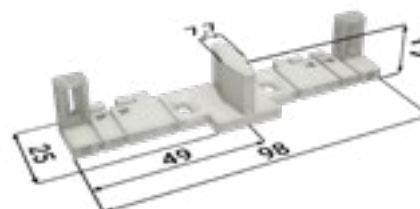

2× ütköző



2× kocsi



INGYENES TARTOZÉKOK

Szinkron csomag



Ütközéscsillapító fa/üveg ajtókhoz + aktiváló

2× ütközéscsillapító



2× aktiváló



2× tengely



Kétoldali ütközéscsillapító

2× kétoldali ütközéscsillapító



4× aktiváló



2× tengely



Megfogókészlet Vetro 22 üveg ajtósárnyhoz vezetővel

4× Vetro



A LATENTE KOMFORT TOKSZERKEZET ÜTKÖZÉSCSILLAPÍTÓJÁNAK MEGRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

- Az ajtó súlya vagy a tokszerkezet átjárhatósági méretei

TOLÓAJTÓKHOZ KÍNÁLT VASALATOK

Az alábbi változatokban elérhető:

OSC – matt króm


OC – fényes króm

LV – fényes sárgaréz




521 – OVÁLIS TÁL

Ovális tál nyílás nélkül rejtett csavarokkal.




524 – KERES TÁL SZÉLES

Kerek tál nyílás nélkül széles középrésszel.




525 – ELÜLSŐ MEGFOGÓ

Elülső megfogó.




Kerek tál nyílás nélkül keskeny középrésszel.

Kerek tál nyílás nélkül keskeny középrésszel.




Szett WC zárral ovális – egyoldalas zár – WC, fürdőszoba.

Szett WC zárral ovális – egyoldalas zár – WC, fürdőszoba.

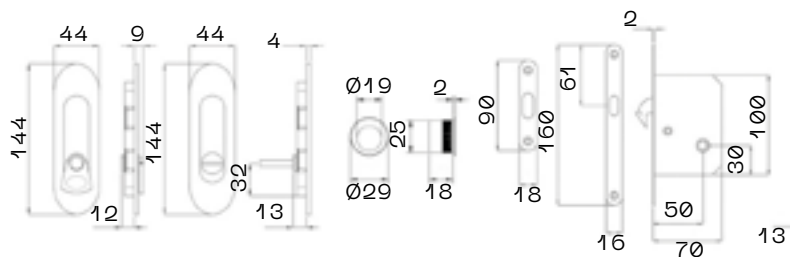


Szett WC zárral kerek – egyoldalas zár. Olyan helyiségekhez tervezték, amelyeket csak egy oldalról kell zárni – WC, fürdőszoba.

Szett WC zárral kerek – egyoldalas zár. Olyan helyiségekhez tervezték, amelyeket csak egy oldalról kell zárni – WC, fürdőszoba.

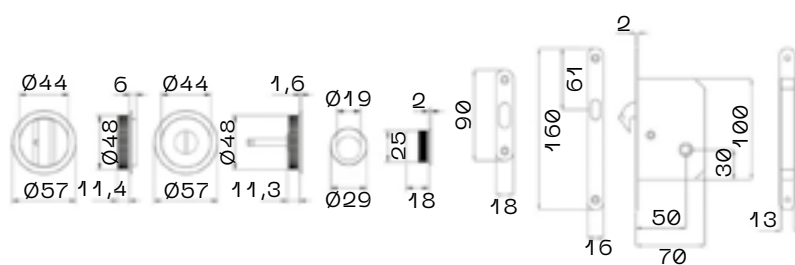

Szett csuklós kulccsal – kétoldalas zár. Olyan helyiségekhez tervezték, amelyeket mindkét oldalról kell zárni – hálószobák.


Szett csuklós kulccsal – kétoldalas zár. Olyan helyiségekhez tervezték, amelyeket mindkét oldalról kell zárni – hálószobák.

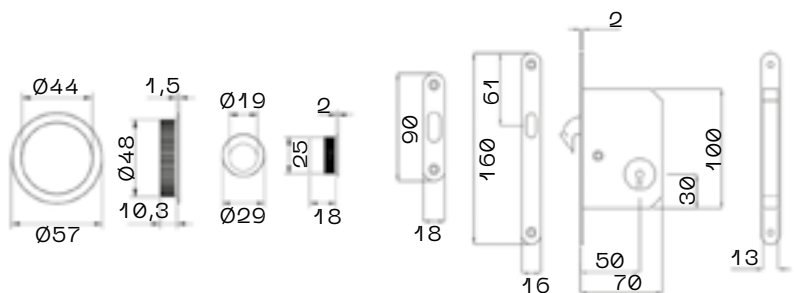

TOLÓAJTÓKHOZ KÍNÁLT VASALATOK


CD 067 – OVÁLIS + CSUKLÓS KULCS

Szett ovális tállal és csuklós kulccsal – kétoldalas zár. Olyan helyiségekhez tervezték, amelyeket mindkét oldalról kell zární – hálósobák.

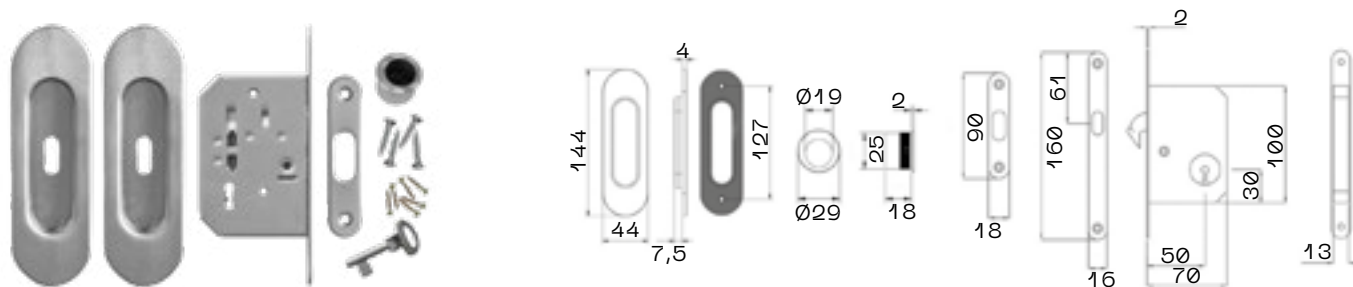


CD 1150 – FAB ZÁR OVÁLIS

Szett ovális tállal és FAB zárral – kétoldalas zár. Hengerbetét és kulcs nélkül szállítva.

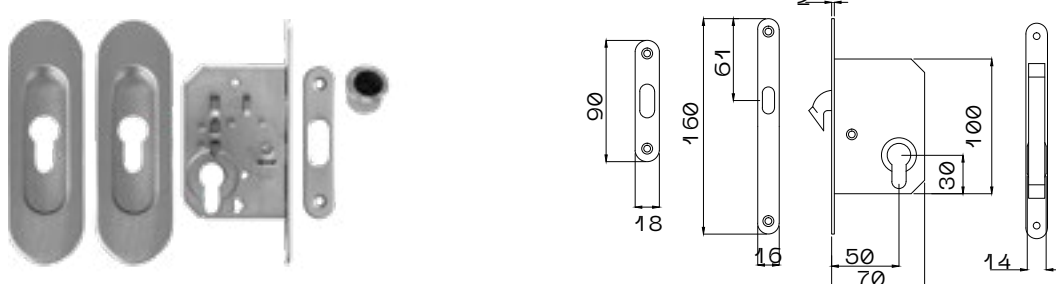


CD 938 – SZÖGLETES TÁL

Szögletes tál nyílás nélkül.

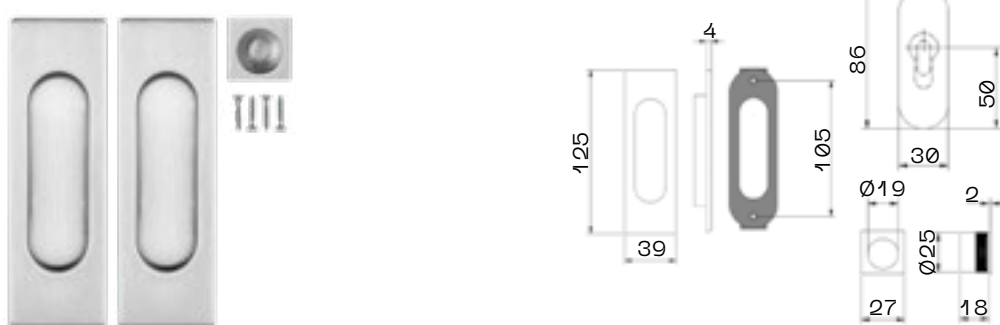

CD Q22 – SZÖGLETES TÁL



Szögletes tál nyílás nélkül.

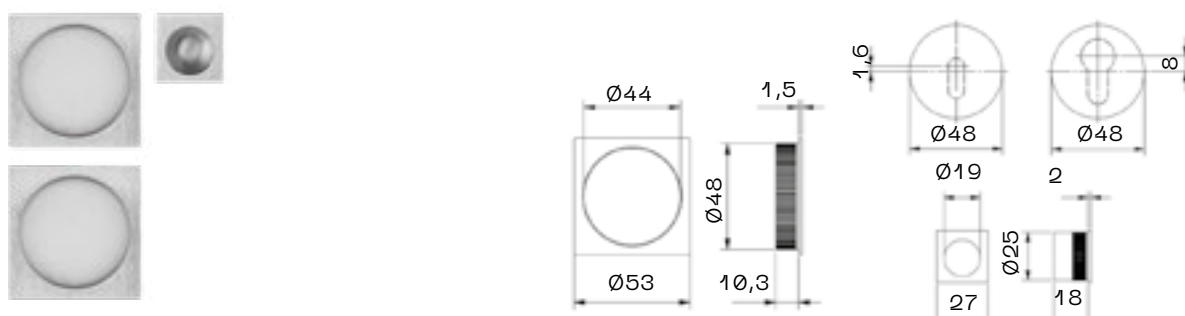

TOLÓAJTÓKHOZ KÍNÁLT VASALATOK


CD Q6Y – SZÖGLETES TÁL ZÁRRAL

Szett szögletes tállal és FAB zárral – kétoldalas zár. Hengerbe-
tét és kulcs nélkül szállítva.

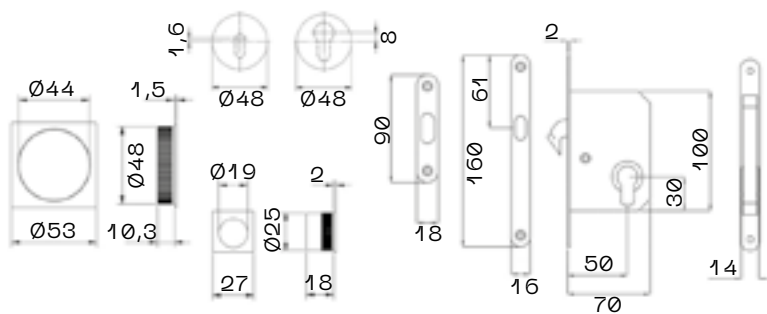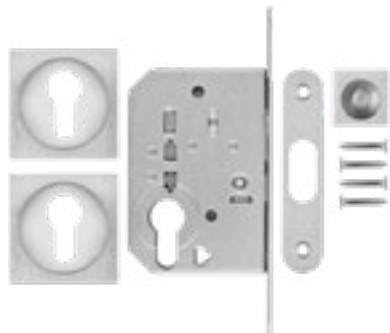


CD 956 – SZÖGLETES TÁL + CSUKLÓS KULCS

Szett szögletes tállal, olyan helyiséghez, melyeket mindkét oldalról kell zárni – hálósobák.

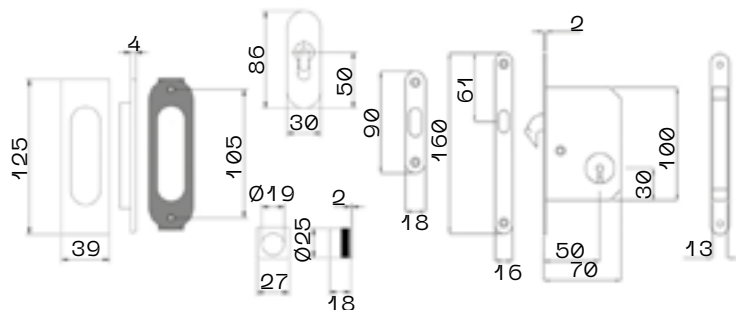

CD Q63 – SZÖGLETES TÁL + CSUKLÓS KULCS

Szett szögletes tállal, olyan helyiséghez, melyeket mindkét oldalról kell zárni – hálósobák.

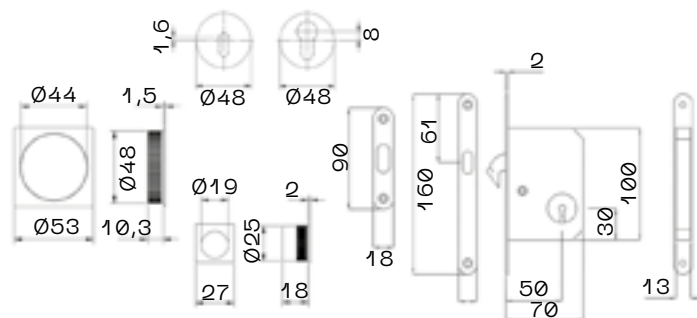

TOLÓAJTÓ RENDSZEREK VAKOLT FALRA ÉS MENYEZETBE

Ideális választás azok számára, akik egyedülálló, formatervezési szempontból tiszta megoldást akarnak vinni a belső terekbe, ugyanakkor optimálisan kihasználják a belső teret.

A tolóajtó rendszerek olyan helyekre kínálnak megoldást, amelyben már nem lehet beavatkozni a válaszfalakba, és beépíteni a tolóajtó tokszerkezetét. A futósín telepítéséhez nincs szükség szerkezeti változtatásokra.

Minden tolóajtó rendszer minőségi anyagokból készül, elsősorban alumíniumból vagy rozsdamentes acélból, és üveg- és faajtókhoz egyaránt alkalmas.

A tolóajtó rendszereket öt termékcsaládban kínáljuk: TRIX ZERO, TRIX TRENDY, TRIX HEAVY ÉS PREMIUM.

A vakolt falra vagy a mennyezetbe, a tokborítás fölé, esetleg üvegfalra szerelik őket. A tolóajtó rendszer típusának megválasztása jelentősen függ az ajtószárny súlyától.

A PREMIUM rendszer a teherhordó mennyezetbe van felszerelve, és gipszkarton álmennyezet borítja – úgynevezett rejtett csúsztatás. A PREMIUM rendszer segítségével elegáns válaszfal jön létre két különálló tér között.

A vakolt falra és a mennyezetbe való minden rendszerünk nagyon csendes csúszó mechanizmussal és típusától függően ütközéscsillapítók lehetőségével is rendelkezik.



Valamennyi tolóajtó rendszert a RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák alapján lakkozzuk.

	TRIX BASIC	TRIX ZERO	TRIX TRENDY	TRIX HEAVY	PREMIUM
egy szárny maximális súlya	60 kg	45 kg	60 kg	100 kg	100 kg
a szerelvény anyaga	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
a kocsi anyaga	műanyag	alumínium	műanyag	alumínium	műanyag/Al öntvény
felületkezelés	—	csiszolt rozsdamentes acél	csiszolt rozsdamentes acél	csiszolt rozsdamentes acél	RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC
fa ajtó	✓	✓**	✓	✓*	✓
üvegajtó	✓	✓	✓	✓	✓
vakolt falra	✓	✓	✓	✓	
tokborítás fölé	✓		✓		
mennyezetbe	✓	✓	✓	✓	✓
üvegfalra				✓	
egyszárnyas	✓	✓	✓	✓	✓
kétszárnyas	✓	✓	✓	✓	✓
szinkron	✓		✓		
ütközéscsillapító	✓	✓	✓**	✓	✓
fix keret nélküli üveg			✓	✓	✓
fix szárny 40 mm	✓				✓
STING és MASTER ajtók	✓	✓	✓	✓	✓

* fa ajtókhoz való szerelési csomagot kell használni.

** 700 mm/1450 mm átjárótól.

TRIX / PREMIUM TOLÓAJTÓ RENDSZEREK

Vakolt falra és mennyezetbe

TRIX BASIC – fa



TRIX BASIC – üveg



TRIX ZERO, TRIX HEAVY – fa

Vékony fedél 72/63 mm, homlok



TRIX ZERO, TRIX HEAVY – üveg

Vékony fedél 72/63 mm, homlok



TRIX TRENDY – fa

Szélesebb fedél 90/85 mm, homlok



TRIX TRENDY – üveg

Szélesebb fedél 90/85 mm, homlok



PREMIUM



PREMIUM



TRIX BASIC / ZERO / TRENDY / HEAVY tolóajtó rendszerek

TRIX BASIC tolóajtó rendszer — Egyszárnyas



TRIX BASIC tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 36/31,9 mm
- átjárhatósági méret 600–1400 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél
- strukturális és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

KÉTSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 36/31,9 mm
- átjárhatósági méret 1 250–2 600 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél
- strukturális és sima felületkezelés lehetősége a RAL K7, NCS, CREATIVE METALLIC színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 80 + 80 kg



TRIX ZERO tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 72/63 mm
- átjárhatósági méret 600–900 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél, eloxált, strukturális szín a RAL, NCS, CREATIVE METALLIC színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 45 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsi készletet, 1 vezető tüskét, 2 ütközéscsillapítót, előkészítést fa- és üvegajtókhoz.

KÉTSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 72/63 mm
- átjárhatósági méret 1250–1850 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél, eloxált, strukturális szín a színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 45 + 45 kg
- szinkron-csúszás nem adható hozzá

Az ár tartalmaz 2 kocsi készletet, 2 vezető tüskét, 4 ütközéscsillapítót, előkészítést fa- és üvegajtókhoz.



TRIX ZERO tolóajtó rendszer
Egyszárnyas csúsztatás



TRIX ZERO tolóajtó rendszer
Kétszárnyas csúsztatás

TRIX TRENDY tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 90/85 mm
- átjárhatósági méret 600–900 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: természetes elox
- az ajtó maximális súlya 60 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsit, 1 vezető tüskét, 1 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 1 ütközéscsillapítót *, alumínium profilokat megrendelés szerint.

* 700 mm átjárhatósági mérettől.

KÉTSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 90/85 mm
- átjárhatósági méret 1250–1850 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél
- az ajtó maximális súlya 60 + 60 kg

Az ár tartalmaz 2 kocsit, 2 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 2 ütközéscsillapítót *.

* 1450 mm átjárhatósági mérettől.



TRIX TRENDY tolóajtó rendszer

FIX FAL + EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 90/85 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél
- az ajtó maximális súlya 60 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsit, 1 vezető tüskét, 1 Vetro II készletet (keret nélküli üvegajtó esetén), 1 ütközéscsillapítót.



TRIX TRENDY tolóajtó rendszer
Fix fal + egyszárnyas csúsztatás



TRIX TRENDY tolóajtó rendszer
Fix fal + kétszárnyas csúsztatás + fix fal

TRIX HEAVY tolóajtó rendszer

EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS


- homlok 72/63 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél, eloxált, strukturális szín a RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsi készletet, 1 vezető tuskét, 2 ütközéscsillapítót záráshoz és nyitáshoz, előkészítést fa- vagy üvegajtókhoz.

KÉTSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 72/63 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél, eloxált, strukturális szín a RAL, NCS és CREATIVE METALLIC színskálák szerint
- az ajtó maximális súlya 100 + 100 kg

Az ár tartalmaz 2 kocsi készletet, 2 vezető tuskét, 4 ütközéscsillapítót záráshoz és nyitáshoz, előkészítést fa- vagy üvegajtókhoz.

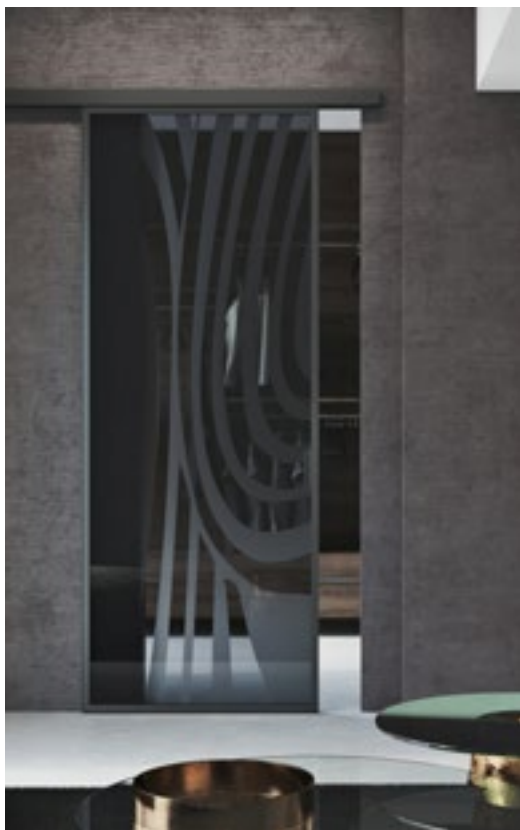

TRIX HEAVY tolóajtó rendszer
Egyszárnyas csúsztatás



TRIX HEAVY tolóajtó rendszer
Kétszárnyas csúsztatás

TRIX HEAVY tolóajtó rendszer


FIX FAL + EGYSZÁRNYAS CSÚSZTATÁS

- homlok 72/63 mm
- anyag: alumínium
- felületkezelés: csiszolt rozsdamentes acél
- eloxált, strukturális szín a színminta szerint
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az ár tartalmaz 1 kocsi készletet, 1 vezető tüskét, 2 ütközéscsillapítót.



TRIX HEAVY tolóajtó rendszer
Fix fal + egyszárnyas csúsztatás

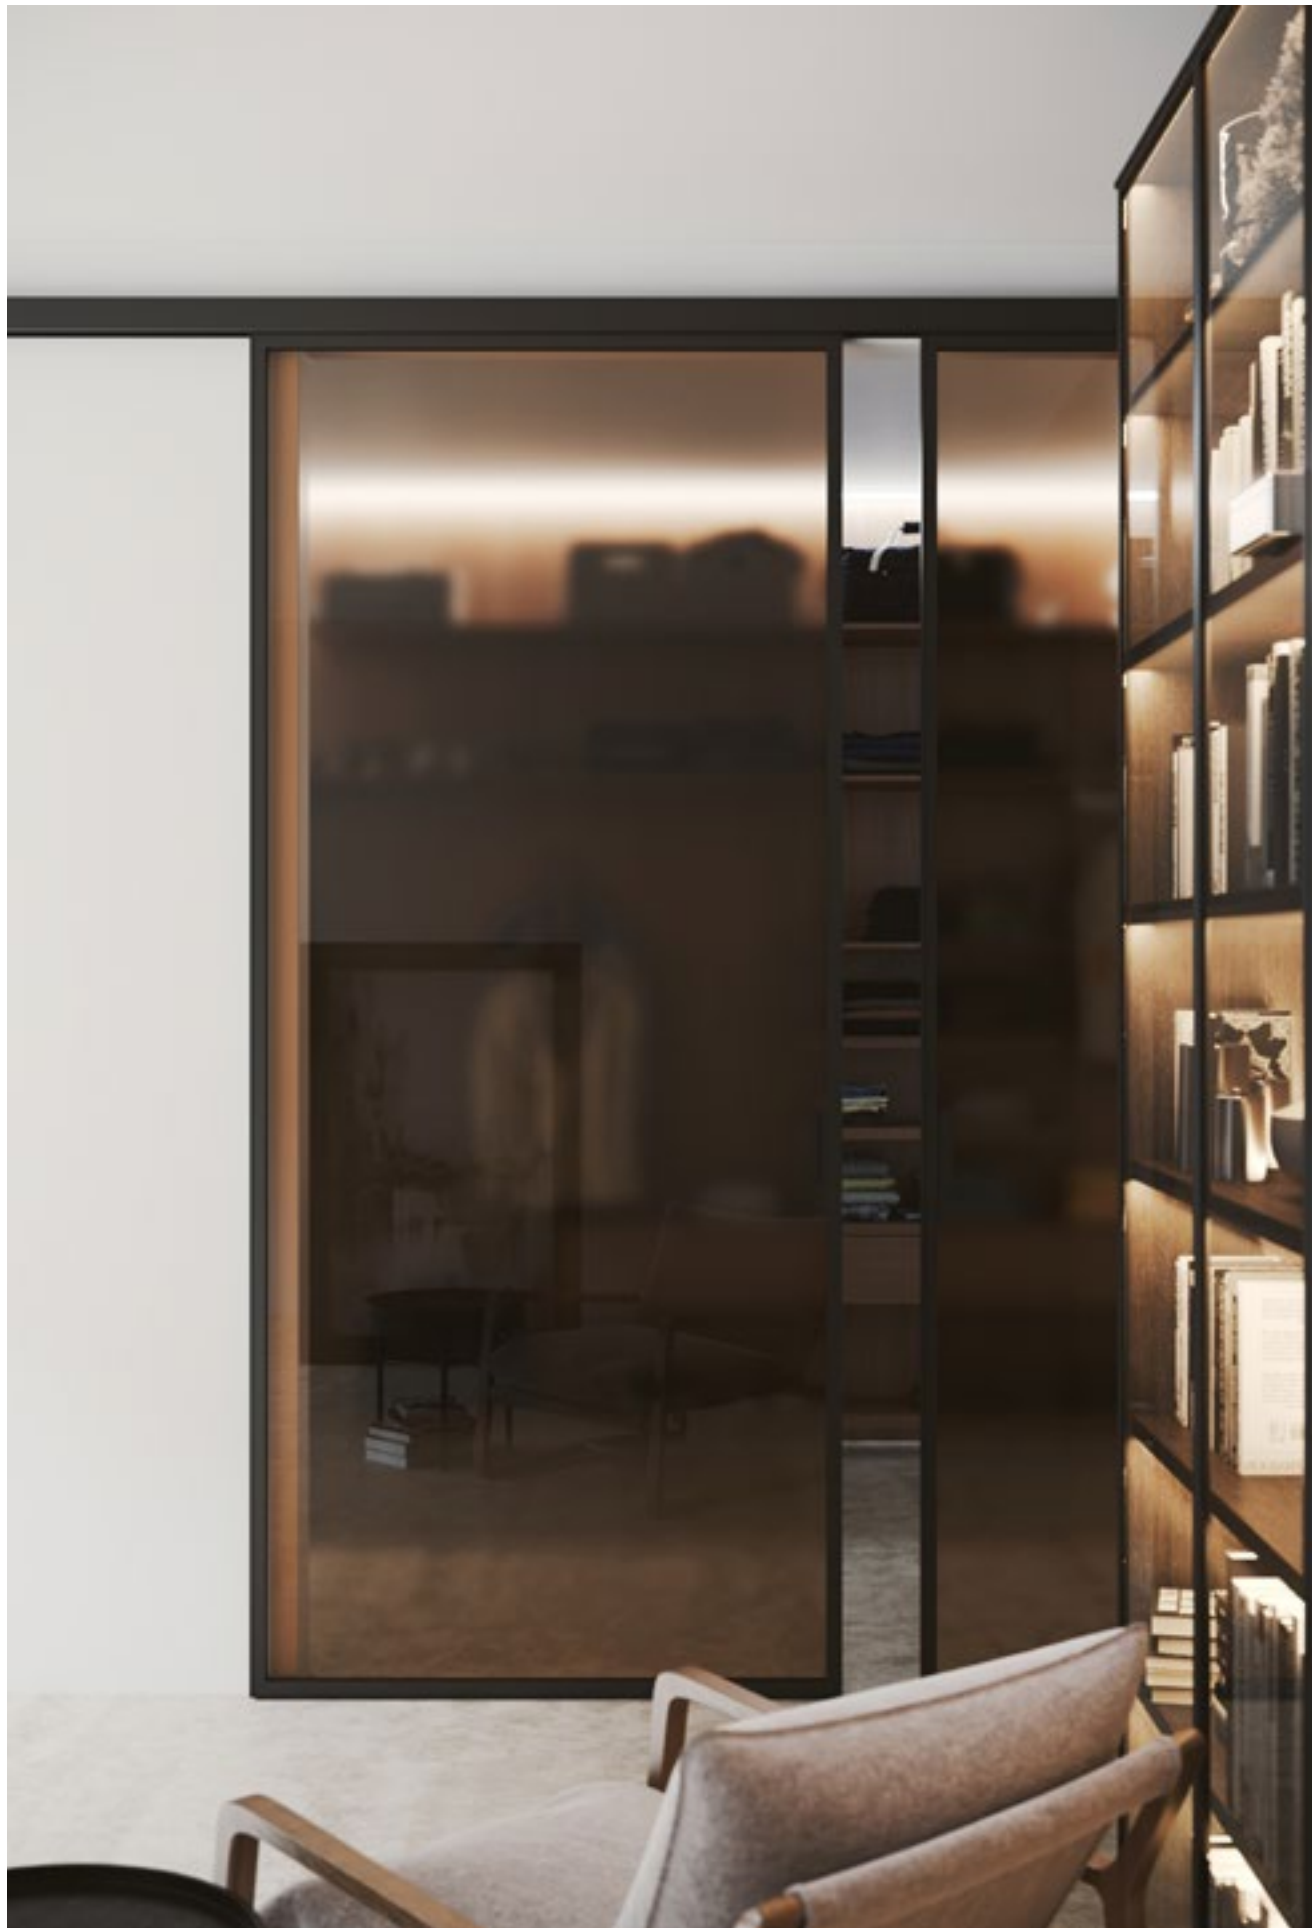

PREMIUM tolóajtó rendszerek

PREMIUM tolóajtó rendszerek — Fix fal + egyszárnyas csúsztatás
STING ajtó átlátszó üveg



PREMIUM tolóajtó rendszer

FIX FAL + EGYSZÁRNYAS CSÚSZKA

- anyag: alumínium
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az árban 2 kocsi készlet ütközéscsillapítóval, vezető túske, 2 Vetro II készlet (keret nélküli üvegajtőesetén), süllyesztett megfogók fához (faajtók esetében).




PREMIUM tolóajtó rendszer

KÉTSZÁRNYYAS CSÚSZTATÁS

- anyag: alumínium
- az ajtó maximális súlya 100 kg

Az árban 2 kocsi készlet ütközéscsillapítóval, vezető túske, 2 Vetro II + Vetro II fedél készlet (keret nélküli üvegajtó esetén), süllyesztett megfogók fához (faajtók esetében).

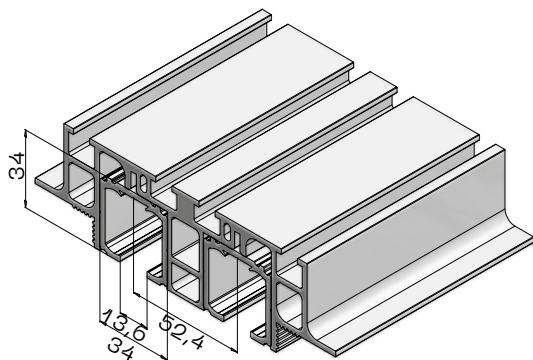



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 30 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The paper itself is a clean, off-white color.

A VÁLLALAT SZÉKHELYE ÉS SHOWROOM

JAP FUTURE s.r.o.
Nivky 67
750 02 Přerov III – Lověšice

+421 581 587 847
export@japcz.cz
www.japhu.hu

SHOWROOM PRAHA

Českomoravská 183/27
(Sykora Home)
190 00 Praha 9 – Vysočany
+420 739 278 160
praha@japcz.cz